

MASTER
Chef^{TM/MC}



**ELITE À 4 BRÛLEURS
BARBECUE AU PROPANE
AVEC SYSTÈME DE VALVE CONVERTIBLE
Guide d'assemblage**

**Modèle 085-3138-4 / G45325
GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN**

LISEZ CE GUIDE AU COMPLET ET CONSERVEZ-LE POUR CONSULTATION.

Montez votre gril immédiatement.

Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

**Pour toute question au sujet de nos produits, pièces, garanties ou pour obtenir
une assistance technique, appelez-nous au 1 855 453-2150.**




ANSI Z21-58-2015 / CSA 1.6-2015
Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur.



ANSI Z21-58-2015 / CSA 1.6-2015
Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur.

Numéro de révision # : 02262019 JC



PRODUIT LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC LE PRODUIT EN TOUT TEMPS

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou encore pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse

www.masterchefbbqs.com

⚠ MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre gril.

⚠ MISE EN GARDE

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du présent guide.

⚠ DANGER

1. Si vous décelez une odeur de gaz :
 - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.
 - b. Éteignez toute flamme nue.
 - c. Ouvrez le couvercle.
 - d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.

2. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.

3. Faites attention aux rebords coupants.

⚠ AVERTISSEMENT

1. N'entreposez pas et n'utilisez pas de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables près de l'appareil, ni de tout autre appareil.
2. Une bonbonne de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation ne doit pas être entreposée près de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ ATTENTION

EN PLEIN SOLEIL, ET EN FONCTIONNEMENT, L'ACIER INOXYDABLE ET L'ACIER PEINT DU BARBECUE PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDS.

CE BARBECUE EST PRÉVU POUR UN USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE S'IL MANQUE DES PIÈCES.


1 855 453-2150

TROUSSE DE QUINCAILLERIE

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis à tête cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis à tête plate de ¼ po (long et court)
- Clé à molette
- Pincettes

Pour assembler la quincaillerie correctement, insérez la rondelle frein entre la vis et la rondelle plate.



N°	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE	QUANTITÉ
1	Vis 20 UNC x 38 de 1/4 po	20120-13038-250	8
2	Vis 20 UNC x 18 de 1/4 po	20120-13018-250	8
3	Vis 20 UNC x 13 de 1/4 po	20120-13013-250	6
4	Écrou 20 UNC de 1/4 po	30220-13000-250	4
5	Rondelle frein $\phi 7$	41400-07000-250	18
6	Rondelle $\phi 7$	40300-07000-250	22
7	Vis n° 10-24 UNC x 10	20124-10010-250	4
8	Rondelle frein $\phi 5$	41400-05000-250	4
9	Rondelle $\phi 5$	40300-05000-250	6
10	Écrou papillon M4	33301-04000-032	1
11	Vis autotaraudeuse ST4.2x10	22500-42010-137	6
12	Rondelle caoutchoutée	G501-0054-9100	4
13	Bouton de commande	G453-00A8-9000	1
14	Agrafe	G350-0026-9000	1
15	Goupille, brûleur latéral	G405-0019-9200	1

⚠ Attention :
La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue.

1		2		3	
	Vis 20 UNC x 38 de 1/4 po X 8		Vis 20 UNC x 18 de 1/4 po X 8		Vis 20 UNC x 13 de 1/4 po X 6
4		5		6	
	Écrou 20 UNC de 1/4 po X 4		Rondelle frein $\phi 7$ X 18		Rondelle $\phi 7$ X 22
7		8		9	
	Vis n° 10-24 UNC x 10 X 4		Rondelle frein $\phi 5$ X 4		Rondelle $\phi 5$ X 6
10		11		12	
	Écrou papillon M4 X 1		Vis autotaraudeuse ST4.2 x 10 X 6		Rondelle caoutchoutée X 4
13		14		15	
	Bouton de commande X 1		Agrafe X 1		Goupille, brûleur latéral X 1

AVANT D'ASSEMBLER LE BARBECUE, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.


Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Deux personnes sont requises pour compléter le montage.

LISTE DES PIÈCES DU BARBECUE 085-3138-4 / G45325

N° DE RÉF.	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
AA	1	Assemblage du couvercle supérieur	G453-K700-01
AB	1	Poigné de couvercle texturée	G453-00B1-01
AC	2	Collerette pour poignée du couvercle-Noir inoxydable	G453-00A7-01D
AD	1	Thermomètre	G364-0004-02
AE	1	Collerette pour thermomètre-Noir inoxydable	G453-00A6-01D
AF	2	Vis pour couvercle supérieur	G466-0007-01
AG	2	Butoirs du couvercle, avant	G508-0063-01
AH	2	Butoirs du couvercle, arrière	G303-0038-01
BA	1	Compartiment soudé des brûleurs	G453-A300-01
BB	4	Brûleurs principaux	G517-7300-01
BC	3	Armature de brûleur, brûleurs principaux	G614-0095-01
BD	4	Brise-flammes, brûleurs principaux	G453-0072-01
BE	2	Grille de cuisson	G453-0019-01
BF	1	Grille de réchaud	G453-0018-01
BG	1	Panneau arrière supérieur	G453-0010-01
BH	1	Porte-allumettes	G501-0068-01
CA	1	Ensemble de tubulures	G453-K600-01
CB	1	Régulateur	G453-00B2-01
CC	5	Bouton de contrôle chromé, brûleur principale	G453-00A8-01
CD	5	Collerettes pour bouton de commande – Noir inoxydable	G453-0092-01D
CF1	1	Allumeur électronique	G453-0098-01
CF2	1	Bouton d'allumeur électronique	G453-0098-02
CG	1	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G515-0067-01
CH	1	Panneau de commande	G453-00A3-01
CI	1	Écran thermique	G453-0011-01
CJ	1	Plateau à graisse	G350-4400-01
CK	1	Rail gauche, plateau à graisse	G453-0012-01
CL	1	Rail droit, plateau à graisse	G453-0013-01
DA	1	Tablette gauche du brûleur latéral	G453-0600-01
DB	1	Bordure gauche de la tablette latérale	G453-00A4-01
DC	1	Couvercle pour brûleur latéral	G501-0070-01
DD	1	Plateau d'égouttage pour brûleur latéral	G515-0083-01
DE	1	Valve du brûleur latéral	G453-0089-01
DF	1	Tuyau métallique du brûleur latéral	G608-0039-01
DG	1	Brûleur latéral	G453-3400-01
DH	1	Ensemble d'électrodes du brûleur latéral	G515-0039-01
DI	1	Grille de cuisson du brûleur latéral	G501-0077-01
DJ	1	Tablette latérale de droite	G453-0700-01
DK	1	Bordure droite de la tablette latérale	G453-00A5-01
EA	1	Rail de support pour la porte	G453-5000-01
EB	1	Panneau latéral du chariot gauche	G453-0300-01
EC	1	Panneau latéral du chariot droit	G453-0400-01
ED	1	Tablette inférieure	G453-0500-01
EE	2	Roulette avec frein	G350-0023-01
EF	2	Roulette	G350-0024-01
EG	1	Assemblage de la porte gauche	G453-6900-01
EH	1	Assemblage de la porte droite	G453-K900-01
EI	2	Poignée de porte	G453-0053-01
EJ	2	Assemblage aimant	G527-0037-01
F1	1	Trousse de quincaillerie	G453-B025-01
F2	1	Guide d'assemblage	G453-M025-01
F3	1	Guide de sécurité et d'entretien	G453-M023-02
F4	1	Vis de bonbonne	G505-0047-01
F5	1	Ensemble de collerette noir chromé	G453-A025-01D
F6	1	Ensemble de collerette couleur cuivre	G453-A025-01C

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1

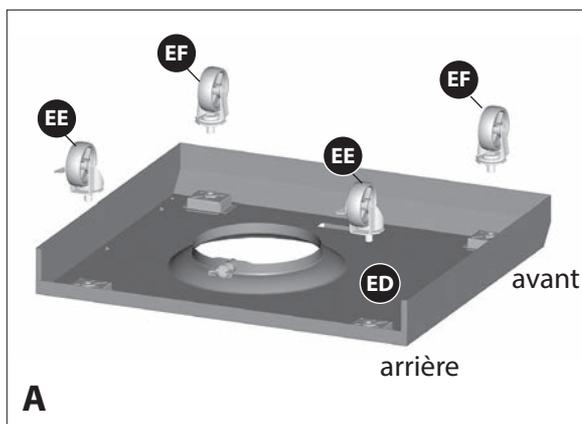

A
Vue inversée



B
Vue rapprochée

Remarque : Deux personnes sont nécessaires pour toutes les étapes d'assemblage.

Séparez les 2 types de roulettes : les 2 roulettes avec frein (EE) et les 2 roulettes normales (EF).

Remarque : Les roulettes normales (EF) doivent être assemblées à l'avant de la tablette inférieure (ED) et les roulettes avec frein (EE) doivent être assemblées à l'arrière de la tablette inférieure (ED), tel qu'illustré à la figure A.


Insérez la roulette normale (EF) au devant de la tablette inférieure (ED) et utilisez l'agrafe (n°14) pour bien fixer et serrer.

Répétez pour le reste des roulettes (EE et EF).


VOUS AUREZ BESOIN :



2

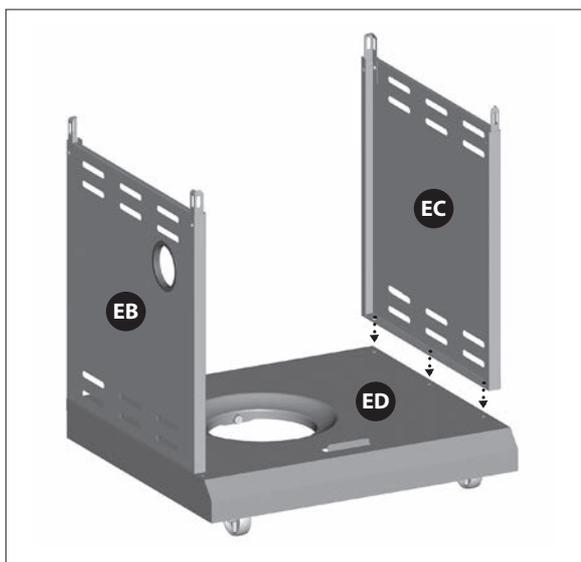

A
Vue avant

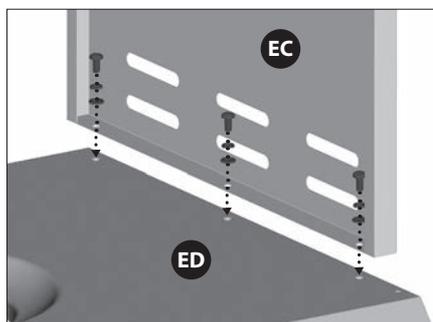


B
Vue rapprochée

Assurez-vous que toutes les roulettes avec frein (EE) sont correctement verrouillées en position ARRÊT avant de continuer.


Assemblez le panneau latéral du chariot (EB) et celui de droite (EC) à la tablette inférieure (ED).

VOUS AUREZ BESOIN :

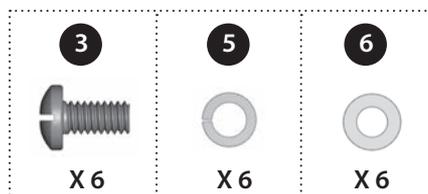

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

3

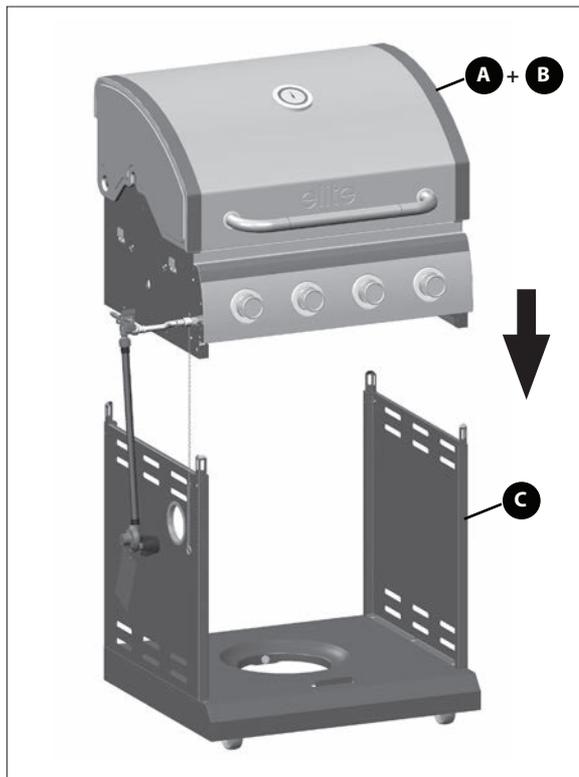


Vue avant

CETTE ÉTAPE EXIGE 3 PERSONNES. N'ESSAYEZ PAS SEUL. EXTRÊMEMENT LOURD!

Positionnez l'ensemble du couvercle et l'ensemble du boîtier des brûleurs (A et B) sur l'ensemble du chariot (C), comme illustré.

4


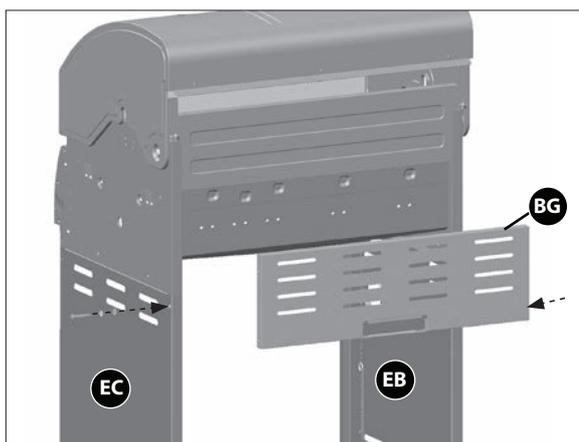


Vue arrière

Fixez le panneau arrière supérieur (BG) aux deux panneaux latéraux; droit et gauche (EB et EC).

Attention : L'assemblage du panneau supérieur (BK) sera complété aux étapes 6 et 9.


VOUS AUREZ BESOIN :

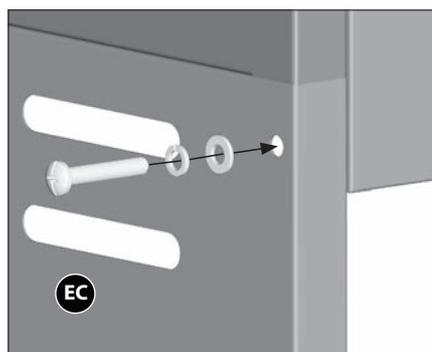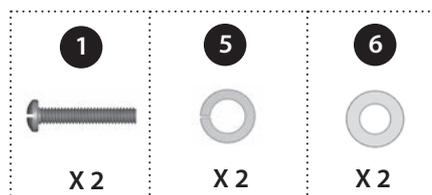


Vue rapprochée

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

5

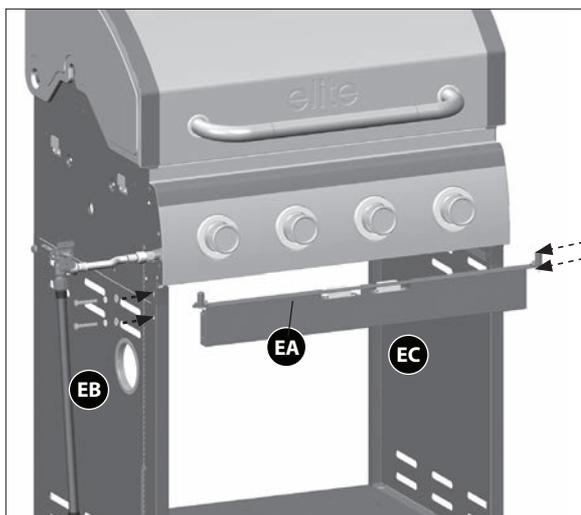

Vue avant

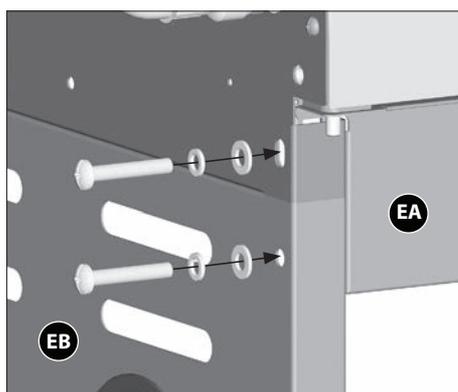


Vue rapprochée


Assemblez le rail de support pour la porte (EA) au panneau latéral gauche et droit (EB et EC), comme illustré.

AVERTISSEMENT : Cette pièce peut avoir des bords tranchants. Portez des gants de protection lors de l'assemblage.


VOUS AUREZ BESOIN :

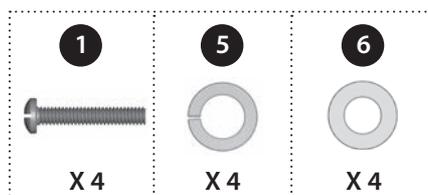


6

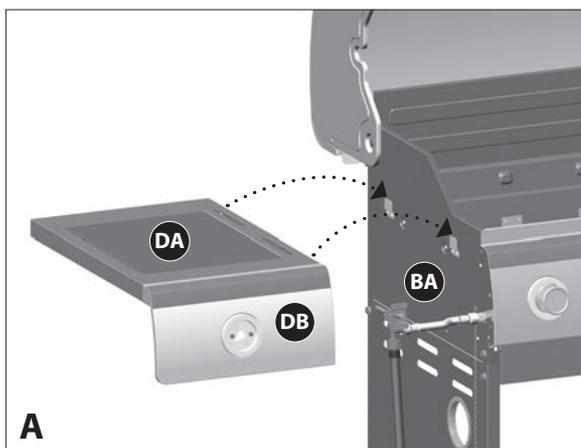


A
Vue de l'avant gauche

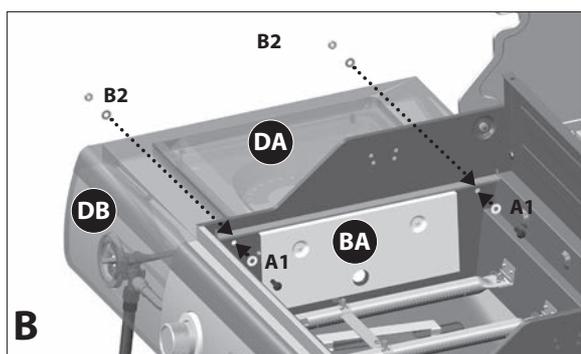

B
Vue de l'intérieur du boîtier des brûleurs

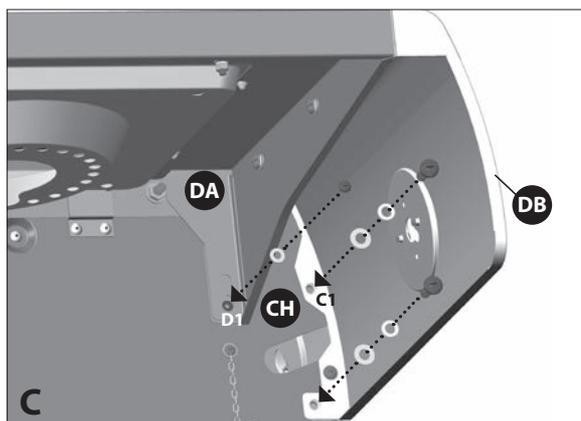

C
Front, Left side view

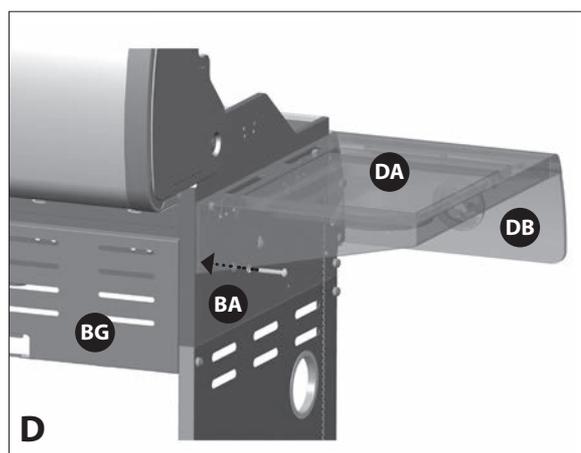

D
Arrière, vue latérale gauche

MONTAGE DE LA TABLETTE LATÉRALE GAUCHE

ASTUCE : Ne serrez pas avant que toute la quincaillerie soit en place.

- Montez la tablette gauche du brûleur latéral (DA et DB) aux deux supports situés sur le panneau latéral supérieur gauche du boîtier des brûleurs (BA).
- Assemblez la tablette gauche du brûleur latéral (DA et DB) au panneau latéral supérieur du boîtier des brûleurs (BA) en positionnant la quincaillerie à travers l'intérieur du boîtier des brûleurs (BA), comme illustré sur le schéma B.

VOUS AUREZ BESOIN :

A1	B2	B2	B2
X 2	X 2	X 2	X 2

CONSEIL : Assurez-vous que le côté caoutchouté de la rondelle est en contact avec le boîtier des brûleurs.

- Assemblez l'avant de la tablette gauche du brûleur latéral (DA et DB) au panneau de commande (CH), comme illustré sur le schéma C.

VOUS AUREZ BESOIN :

C1	D1	D1	D1	D1
X 2	X 2	X 2	X 1	X 1


- Complétez l'assemblage de la tablette du brûleur latéral gauche (DA et DB) en joignant la tablette latérale, arrière du boîtier des brûleurs (BA), et le panneau supérieur (BG), tel qu'illustré à la figure D.

VOUS AUREZ BESOIN :

X 1	X 1	X 1


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

7

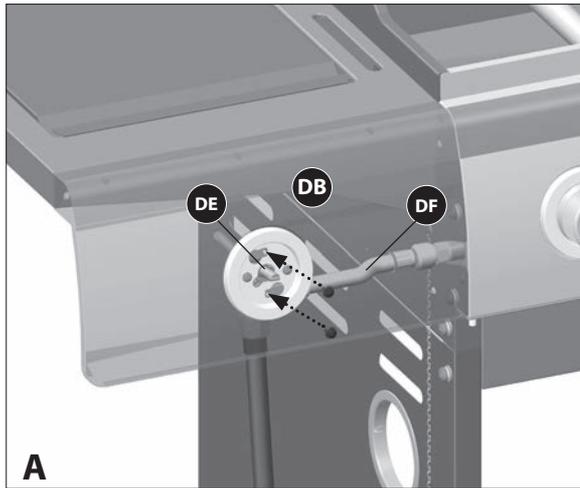


- a. Retirez la quincaillerie préassemblée sur le support de la valve du brûleur latéral (DE).

Montez la valve du brûleur latéral (DE) sur la bordure gauche de la tablette latérale (DB) à l'aide de la quincaillerie retirée, tel qu'indiqué sur la figure A.

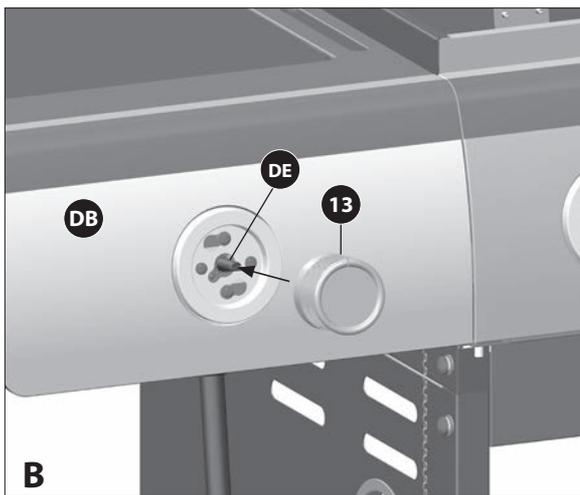

- b. Montez le bouton de commande du brûleur latéral (n° 13) sur la valve du brûleur latéral (DE).

VOUS AUREZ BESOIN :




8




- a. Positionnez le brûleur latéral (DG) à travers l'ouverture dans le plateau d'égouttage du brûleur latéral (DD).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



8

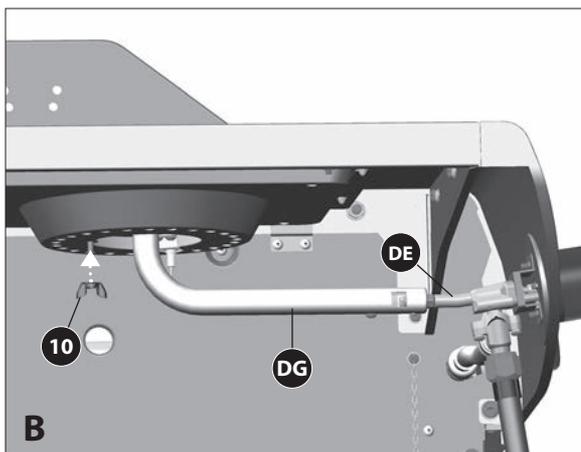

Vue latérale gauche

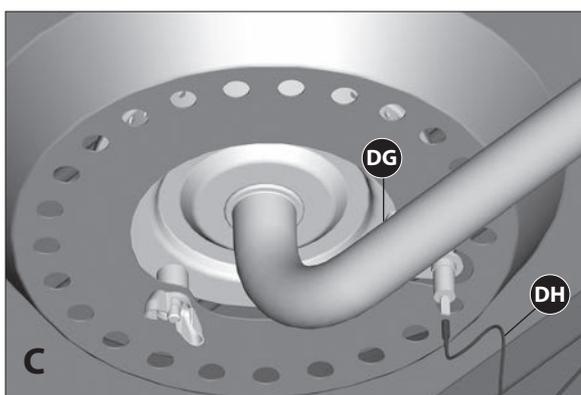

Vue dessous la tablette latérale gauche

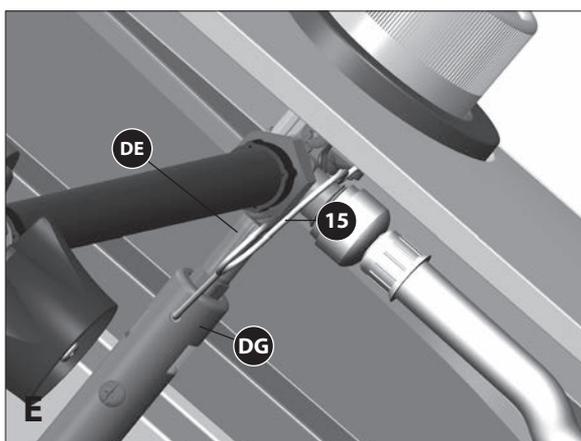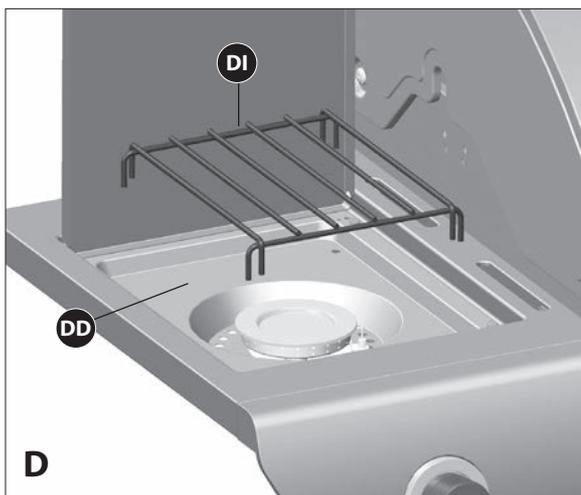

Vue dessous la tablette latérale gauche

b. Assurez-vous que le brûleur latéral (DG) est relié à la valve du brûleur latéral (DE). Fixez l'écrou papillon (n°10) au brûleur latéral (DG), comme illustré sur le schéma B.

VOUS AUREZ BESOIN :





c. Fixez l'extrémité du fil à électrode du brûleur latéral (DH) à la partie inférieure de l'électrode du brûleur latéral (DG), tel qu'indiqué. Assurez-vous que le fil est correctement enfoncé.

d. Positionnez la grille de cuisson du brûleur latéral (DI) sur le plateau d'égouttage du brûleur latéral (DD).


e. Servez-vous de la pince du brûleur latéral Venturi (n° 15) pour relier le brûleur latéral (DG) à la valve du brûleur (DE).

VOUS AUREZ BESOIN :




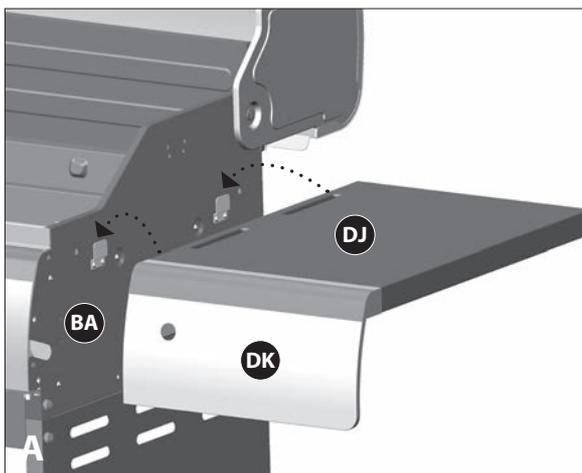


Vue de l'avant droite

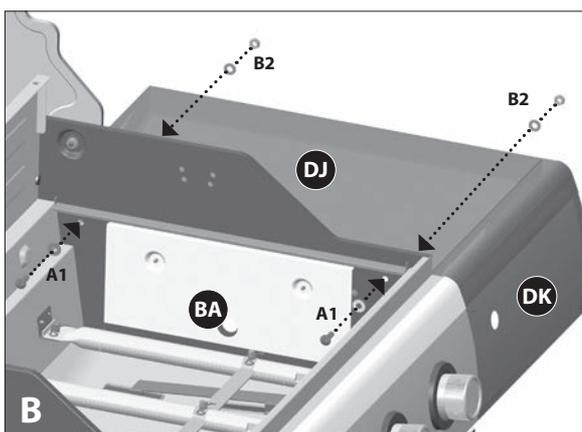

Vue de l'intérieur du boîtier des brûleurs

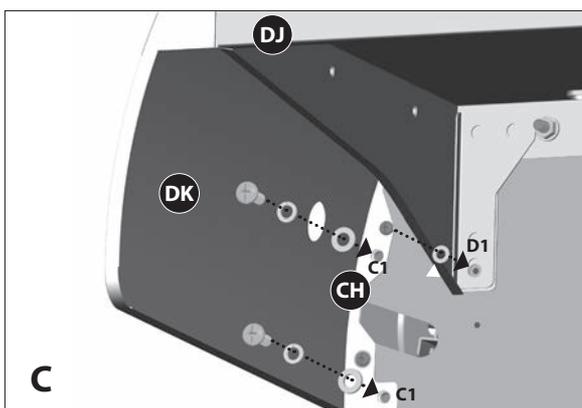

Vue dessous la tablette latérale droite

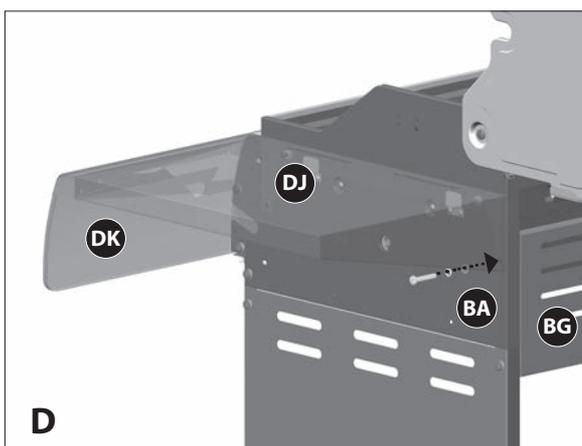

Arrière, vue latérale droite

MONTAGE DE LA TABLETTE LATÉRALE DROITE

ASTUCE : Ne serrez pas avant que toute la quincaillerie soit en place

- Montez la tablette droite (DJ et DK) aux deux supports situés sur le panneau latéral supérieur droit du boîtier des brûleurs (BA).
- Assemblez la tablette droite (DJ et DK) au panneau latéral supérieur du boîtier des brûleurs (BA) en positionnant la quincaillerie à travers l'intérieur du boîtier des brûleurs, comme illustré sur le schéma B.

VOUS AUREZ BESOIN :

A1		B2	
2	12	6	4
X 2	X 2	X 2	X 2

CONSEIL : Assurez-vous que le côté caoutchouté de la rondelle est en contact avec le boîtier des brûleurs.

- Assemblez l'avant de la tablette droite (DJ et DK) au panneau de commande (CH), comme illustré sur le schéma C.

VOUS AUREZ BESOIN :


C1			D1	
2	5	6	11	9
X 2	X 2	X 2	X 1	X 1

- Complétez l'assemblage de la tablette du brûleur latéral droit (DJ et DK) en joignant la tablette latérale, l'arrière du boîtier des brûleurs (BA), et le panneau supérieur (BG), tel qu'illustré à la figure D.


VOUS AUREZ BESOIN :

1	5	6
X 1	X 1	X 1


10

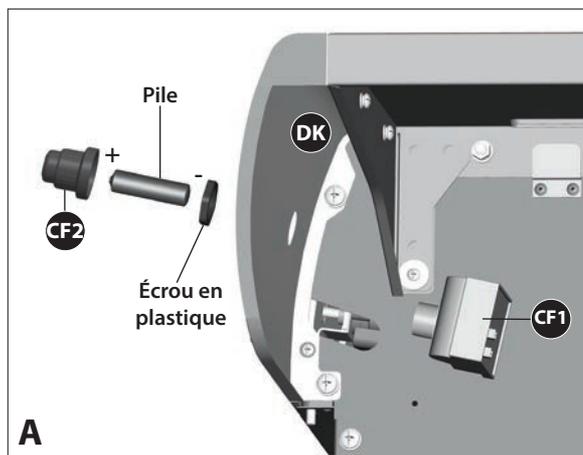

A
Vue dessous la tablette latérale droite

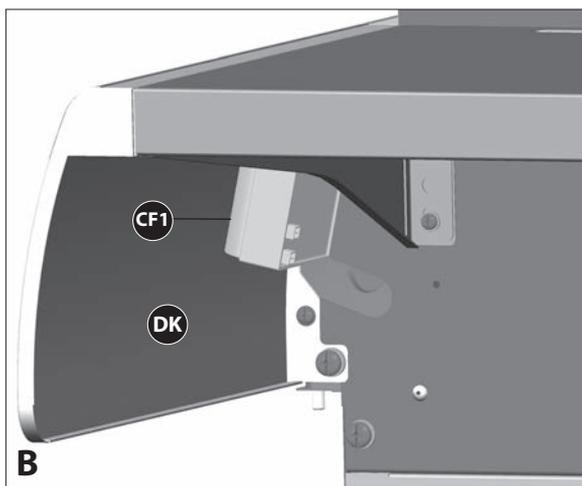

B
Vue dessous la tablette latérale droite

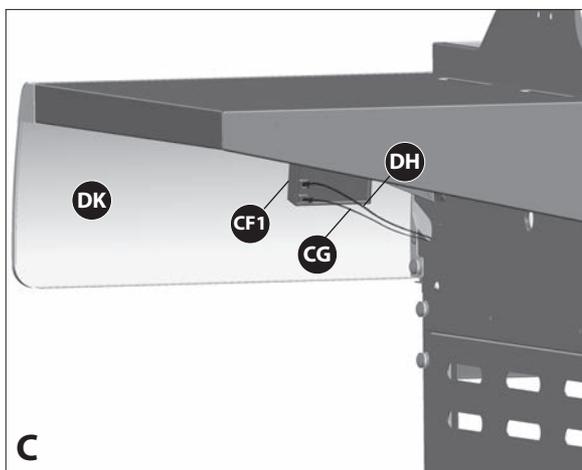

C
Vue dessous la tablette latérale droite

ENSEMBLE DE L'ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE

- Enlevez le capuchon pour la pile de l'allumeur (CF2) et l'écrou en plastique du boîtier d'allumage électronique (CF1).
- Positionnez le boîtier d'allumage électronique (CF1) à travers l'ouverture dans la bordure droite de la tablette latérale (DK) et sécurisez bien en utilisant l'écrou en plastique.
- Insérez une pile AA dans le compartiment à pile (CF1), avec le bout positif pointant vers l'extérieur tel qu'illustré. Sécurisez en utilisant le capuchon pour la pile de l'allumeur (CF2).


*** Pile non comprise.**

- Insérez l'assemblage d'électrode: l'ensemble d'électrode du brûleur principal (CG) et l'ensemble d'électrode du brûleur latéral (DH) à l'allumeur électronique (CF1) tel qu'indiqué. Assurez-vous que les fils sont bien enfoncés.


Remarque : Les deux connecteurs de fil sont les mêmes.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


11

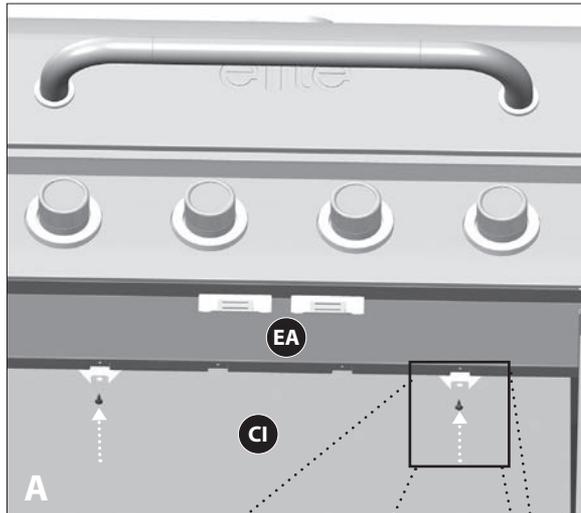


A
Vue avant

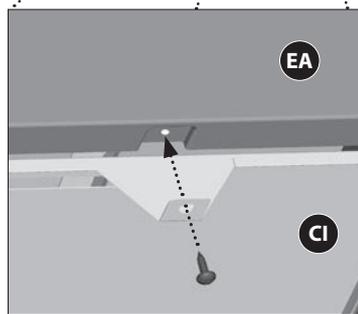

Vue rapprochée

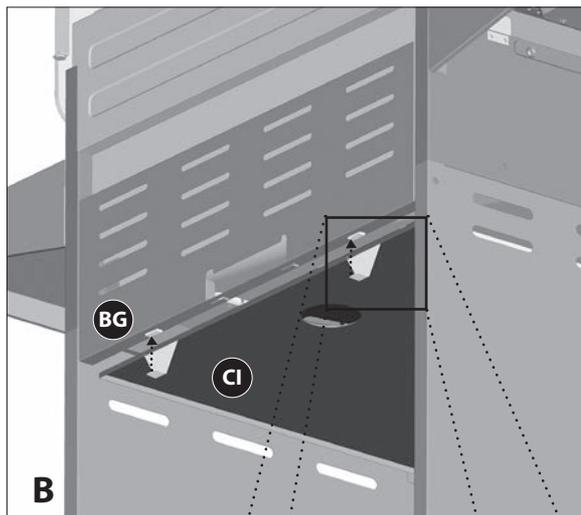


B
Vue arrière

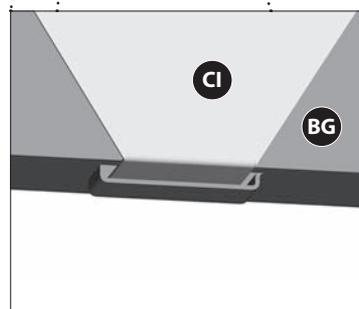

Vue rapprochée


Assemblez l'écran thermique (CI) au bas du rail de support pour la porte (EA) et le panneau arrière supérieur (BG), comme illustré sur le schéma A et B.

VOUS AUREZ BESOIN :




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


12

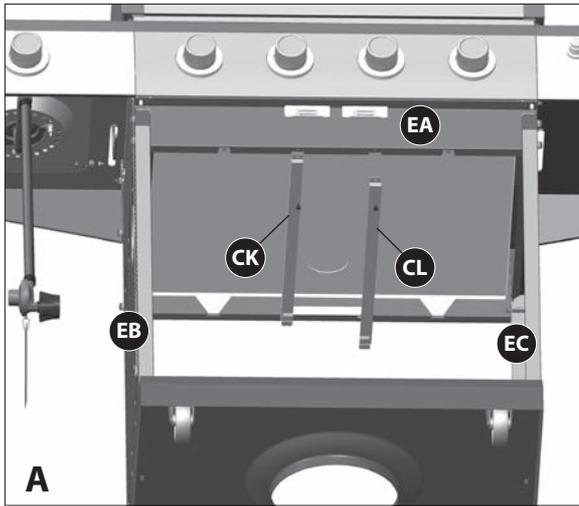

A
Vue avant

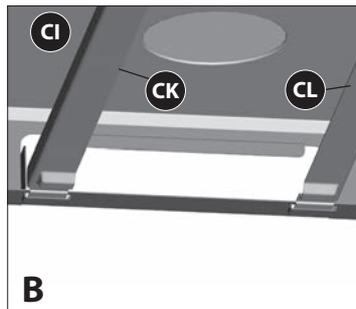



B
Vue arrière rapprochée

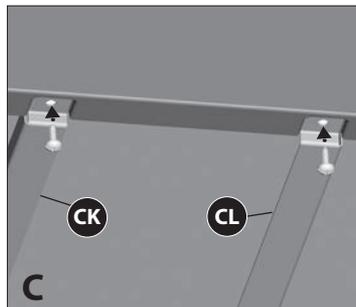

C
Vue avant rapprochée

a. Assemblez les rails gauche et droit (CK et CL) pour le plateau à graisse (CJ), comme illustré sur les schémas A à C.


VOUS AUREZ BESOIN :

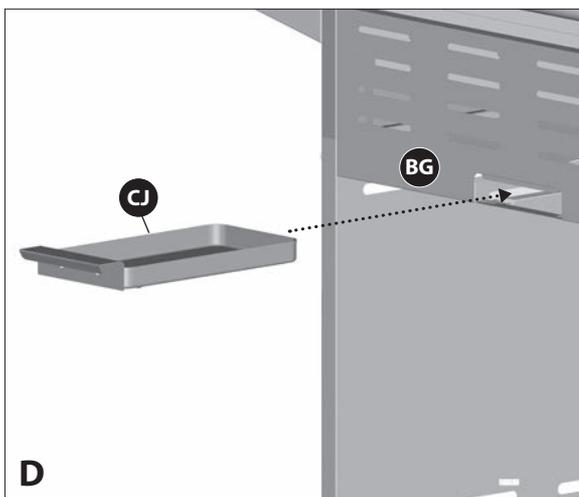

D
Vue arrière

b. Insérez le plateau à graisse (CJ) dans l'ouverture du panneau arrière supérieur (BG).

13

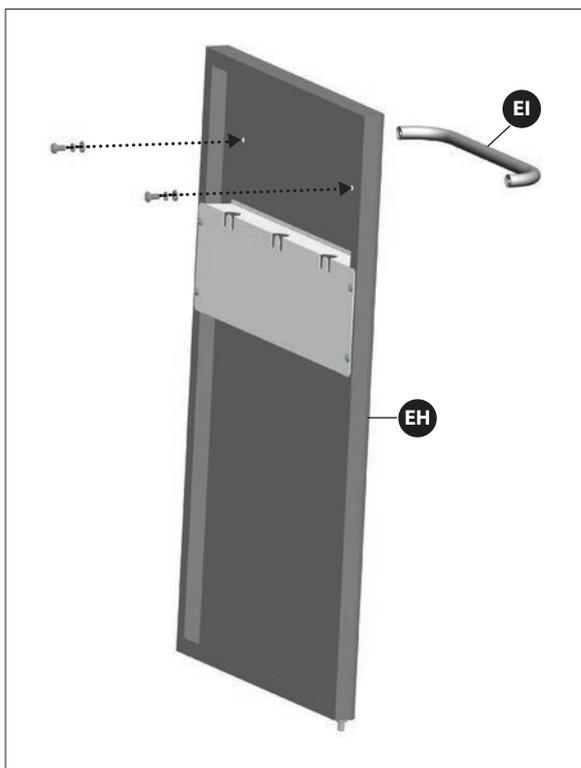

Assemblez la poignée de la porte (EI) à l'ensemble de la porte gauche et droite (EG et EH).

Poignée de la porte gauche

VOUS AUREZ BESOIN :


7  X 2	8  X 2	9  X 2
---	--	--

Poignée de la porte droite


VOUS AUREZ BESOIN :

7  X 2	8  X 2	9  X 2
---	--	--

14

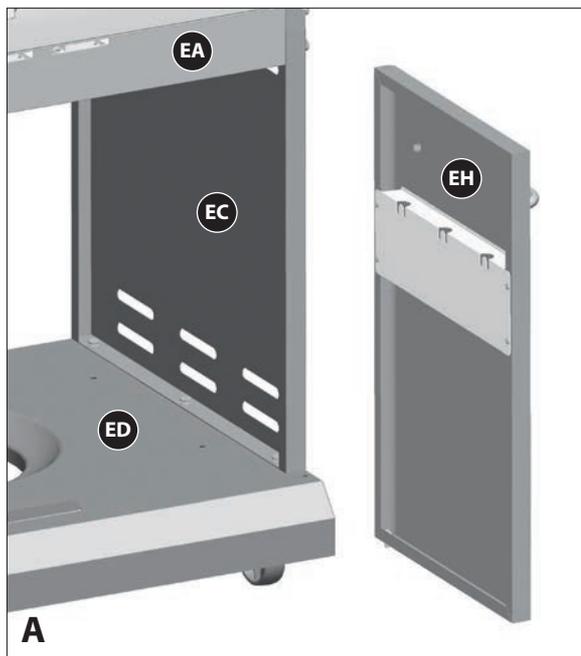


A

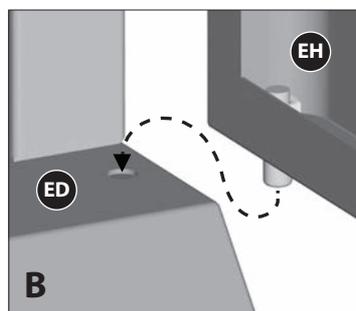

B

Vue rapprochée du bas de la porte

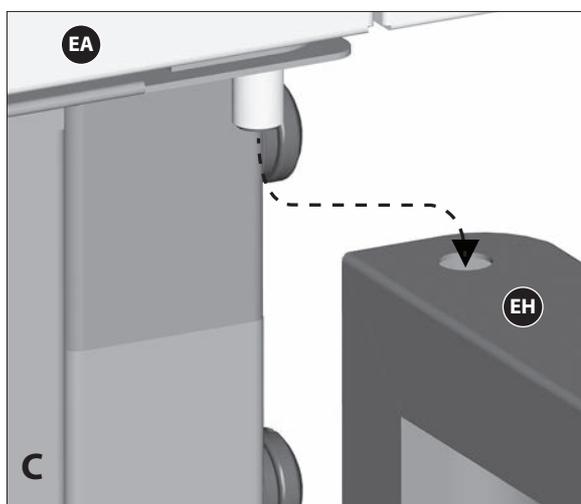

C

Haut de la porte

a. Assemblez l'ensemble de la porte droite (EH) à la tablette inférieure (ED) en insérant la tige fixe (au bas de la porte) dans le trou fourni (schéma B).

b. Assemblez le haut de l'ensemble de la porte droite (EH) au rail de support pour la porte (EA) en enfonçant la tige de support et en l'alignant avec le trou situé en haut à droite de la porte (schéma C).

ASTUCE : Utilisez un grattoir à peinture pour enfoncer la tige de la porte en même temps que la deuxième personne aligne la porte. Le tige de support se verrouillera en position lorsque la porte sera correctement assemblée.

c. Répétez les étapes a et b pour l'ensemble de la porte gauche (EG).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




CONVERTIBLE VALVE SYSTEM^{MC}

ATTENTION : VOTRE MODÈLE DE BBQ comprend le CONVERTIBLE VALVE SYSTEM^{MC}. Si vous voulez convertir votre BBQ DE PROPANE à GAZ NATUREL, la trousse suivante est nécessaire:


La trousse de conversion au gaz naturel Convertible Valve System^{MC} - n^o. d'article 85-2261-4.

Avant de compléter les étapes 15 à 17, suivez les étapes définies dans le mode d'emploi CONVERTIBLE VALVE SYSTEM^{MC} qui accompagne la trousse.


15

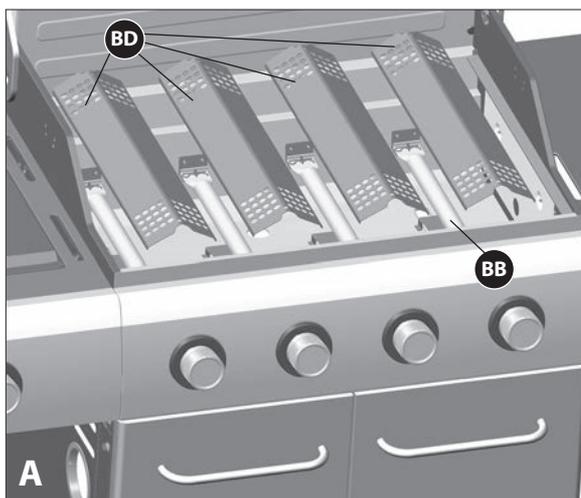

Positionnez les brise-flammes pour brûleurs principaux (BD) dans le compartiment des brûleurs (BA).

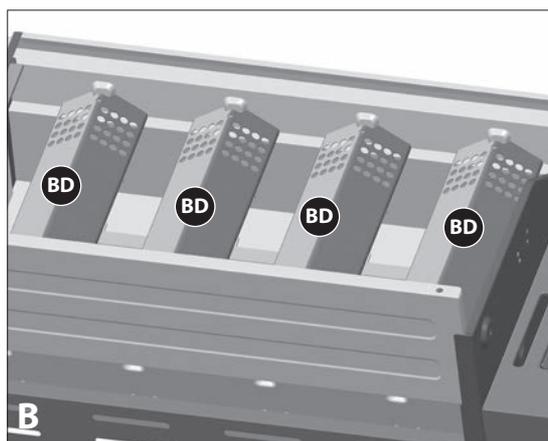


Vue avant rapprochée

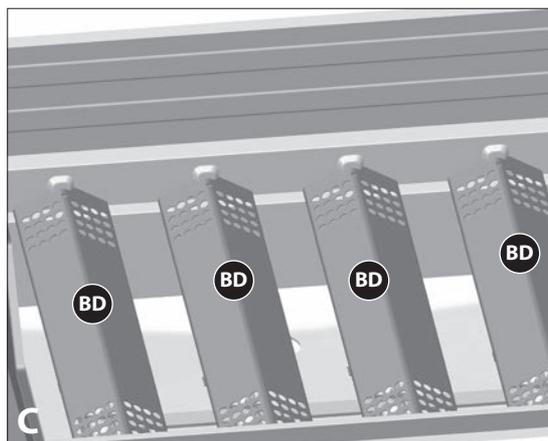

Vue arrière rapprochée


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

16

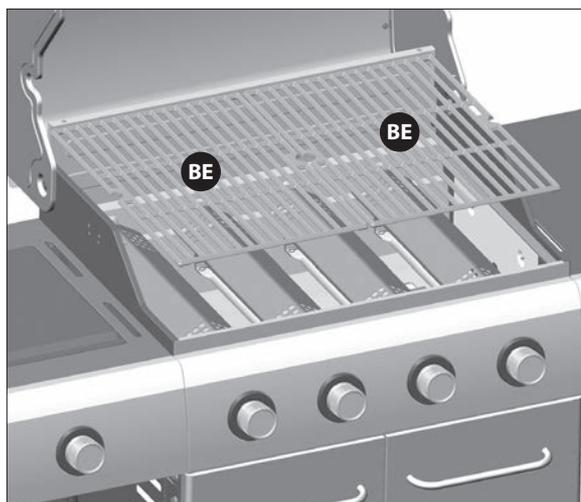


Placez les grilles de cuisson (BE) dans le boîtier des brûleurs (BA).

17

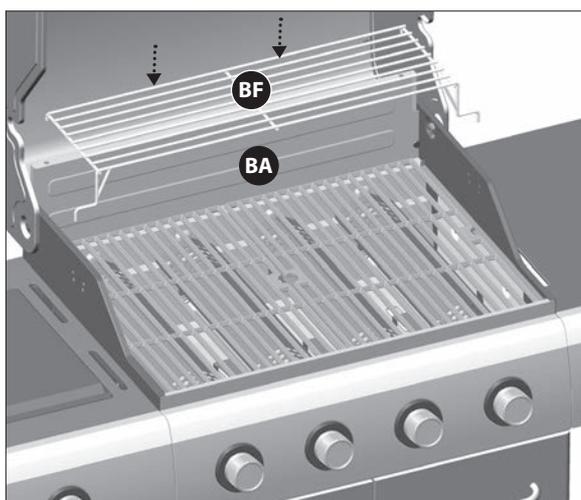

Insérez les deux petites barres de niveau de la grille de réchaud (BF) dans le panneau arrière du compartiment des brûleurs (BA).

18

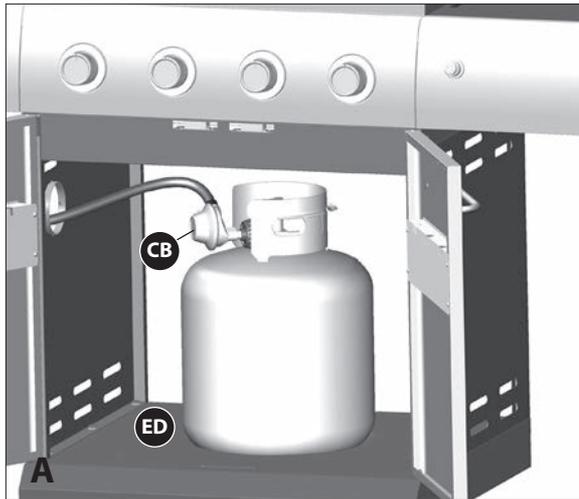

SEULEMENT POUR LES MODÈLES AU GAZ PROPANE.

- Fixez l'écrou de serrage du régulateur (CB) à la valve de la bonbonne de propane.
- Positionnez la bonbonne de propane de 20 lb sur la tablette inférieure (ED) et fixez-la à l'aide du boulon (déjà attaché) situé en dessous de tablette inférieure (ED), tel qu'indiqué sur le schéma C.

⚠ ATTENTION ⚠

SERREZ LE RACCORD DU TUYAU À L'AIDE D'UNE CLÉ.




⚠ ATTENTION ⚠

POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DE VOTRE FAMILLE, N'ESSEYER PAS D'ALLUMER CE BARBECUE AVANT D'AVOIR LU LES PAGES 4 À 8 DU GUIDE DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE MASTER CHEF^{MC}.

TOUS LES TESTS DE SÉCURITÉ ET DE DÉTECTION DES FUITES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR AVANT L'ALLUMAGE DU BARBECUE.

⚠ ATTENTION ⚠

NE RANGEZ PAS DE BONBONNES DE PROPANE SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CHARIOT DU BARBECUE.

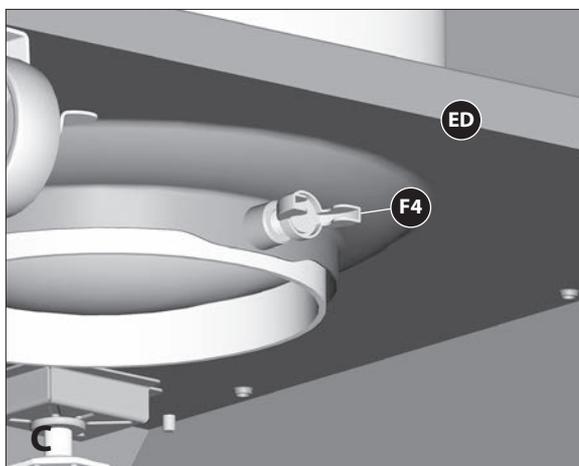

Vue en dessous la tablette inférieure

19

COMMENT CONVERTIR VOTRE BARBECUE AU GAZ NATUREL

La configuration initiale de ce barbecue est réglée pour l'utilisation avec du GAZ PROPANE. Si vous désirez l'utiliser avec du gaz naturel, vous devez acheter la trousse de conversion au gaz naturel, n° d'article 085-2261-4.




IMPORTANT

Veillez à ce que l'emballage de la Trousse de conversion ait le symbole suivant :



**CONVERTIBLE
VALVE SYSTEM^{MC}**

⚠ AVERTISSEMENT SURFACES CHAUDES

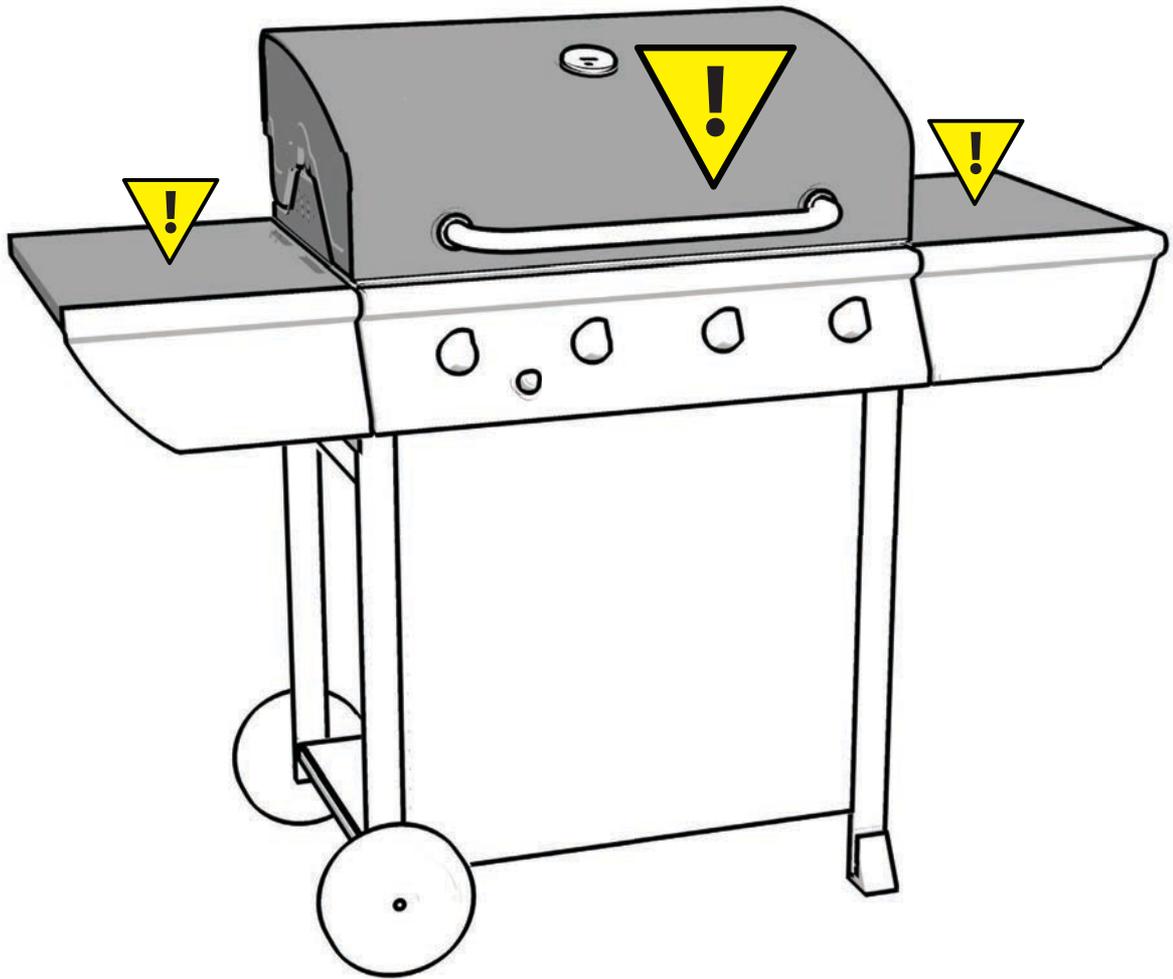


AVERTISSEMENT!

- **EVITEZ LES BRULURES !**
- **NE TOUCHEZ PAS LE BBQ LORSQU'IL EST EN MARCHE!**
- **SURFACE EXTREMEMENT CHAUDE !**
- * ***LES SURFACES SOMBRES DEVIENNENT EXTRÊMEMENT CHAUDES LORS DE L'USAGE !***

PERSONNALISEZ VOTRE BARBECUE

Votre barbecue comprend UN ENSEMBLE DE COLLERETTE ADDITIONNEL! Suivez ces instructions si vous voulez changer la couleur des collerettes en cuivre!

01

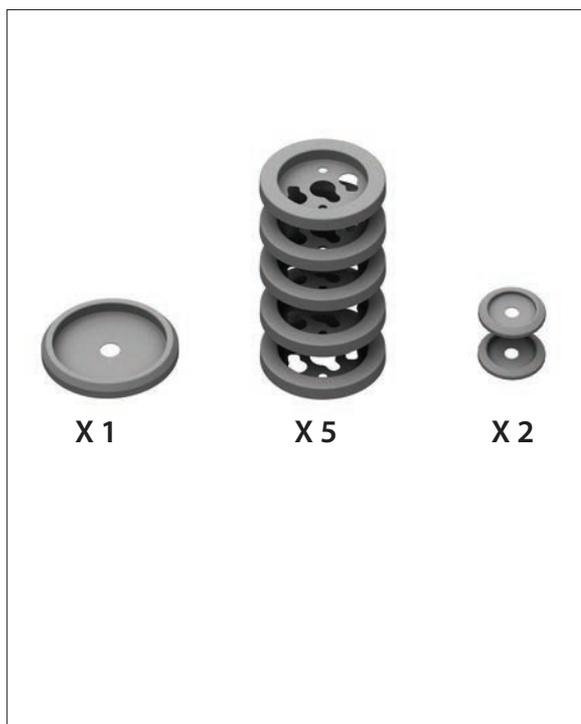

Choisissez une couleur parmi celles dans la trousse de collerettes (F5).




02



Retirez les boutons de commande (CC) du panneau de commande (CH) et de la bordure de la tablette latérale (DB).

03

PANNEAU DE COMMANDE DE BRÛLEUR LATÉRAL

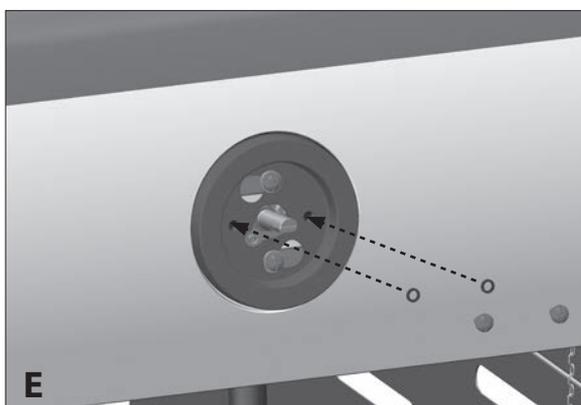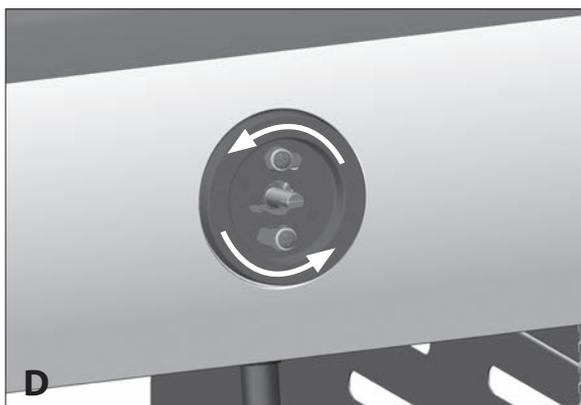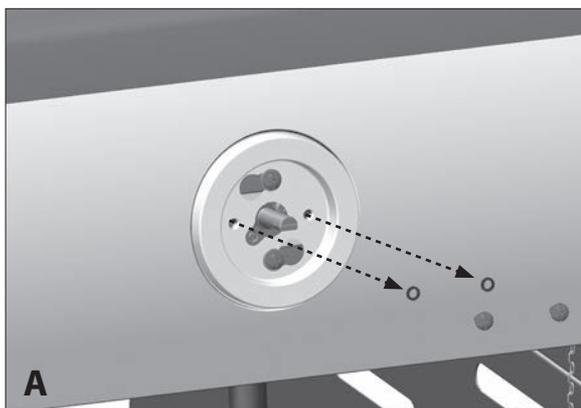

IMPORTANT : CHANGEZ LES COLLERETTES UNE À LA FOIS.

Retirez la quincaillerie de collerettes (la vis à la droite et à la gauche) comme indiqué. Mettez cette quincaillerie de côté.




Dévissez la quincaillerie du brûleur latéral (la vis au haut et au bas), mais NE LE RETIREZ PAS.

Pour détacher, tournez légèrement la collerette dans le sens des aiguilles d'une montre.

Positionnez la nouvelle collerette sur la valve du brûleur latéral et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Serrez la quincaillerie.

Assemblez la quincaillerie de collerettes retirées à l'étape 3A.

VOUS AUREZ BESOIN :



PERSONNALISEZ VOTRE BARBECUE

04

PANNEAU DE COMMANDE PRINCIPAL



IMPORTANT : CHANGEZ LES COLLERETTES UNE À LA FOIS.

Dévissez la quincaillerie du brûleur latéral (la vis au haut et au bas), mais NE LE RETIREZ PAS.



Pour détacher, tournez légèrement la collerette dans le sens des aiguilles d'une montre.



Positionnez la nouvelle collerette sur la valve du brûleur latéral.



Tournez la collerette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Serrez la quincaillerie.

RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 4A À 4E POUR CHANGER LES COLLERETTES RESTANTES.

PERSONNALISEZ VOTRE BARBECUE

05



Remontez les boutons de commande (CC) retirés à l'étape 2 au panneau de commande (CH) et à la bordure de la tablette latérale (DB).



PERSONNALISEZ VOTRE BARBECUE

06



Retirez le thermomètre (AD), la collerette pour thermomètre (AE) et la quincaillerie du couvercle supérieur (AA). Mettez cette quincaillerie de côté.

07




Remontez le thermomètre (AD) et la nouvelle collerette pour thermomètre (AE) au couvercle supérieur (AA) en utilisant la quincaillerie mise de côté à l'étape 6.



PERSONNALISEZ VOTRE BARBECUE

08

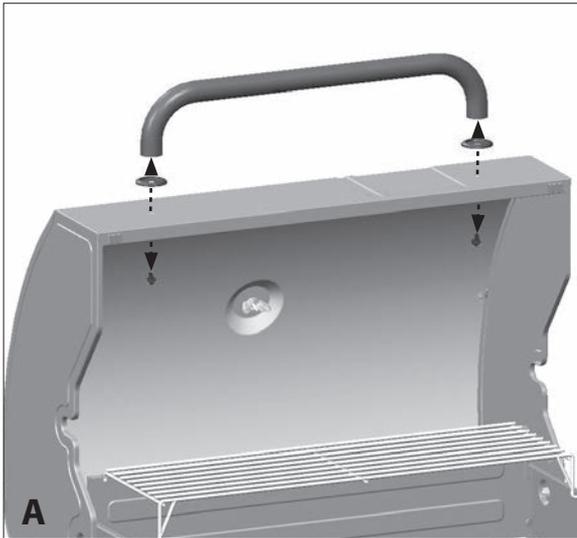

Retirez la poignée du couvercle (AB) et les collerettes pour poignée du couvercle (AC) du couvercle supérieur (AA). Mettez la quincaillerie de côté.

! ATTENTION !
FAITES ATTENTION À NE PAS FAIRE TOMBER LA QUINCAILLERIE.

09



Remontez la poignée du couvercle (AB) et les nouvelles collerettes pour poignée du couvercle (AC) au couvercle supérieur (AA), en utilisant la quincaillerie mise de côté à l'étape 8.



MASTER
Chef^{TM/MC}

Visitez www.masterchefbbqs.com
pour enregistrer le produit.

Service à la clientèle Master Chef^{MC}
1 855 453-2150