


TUBE DE BRÛLEUR UNIVERSEL INSTRUCTION DE SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

REMPLACE LA PLUPART DES BRÛLEURS DE 14PO À 19.5PO (35.5CM À 49.5CM)

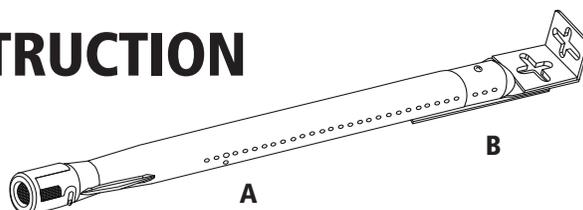

POUR VOTRE SÉCURITÉ

▲ DANGER : LISEZ TOUT LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER LE BRÛLEUR. LE FAIT DE NE PAS SUIVRE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER UNE EXPLOSION OU UN INCENDIE QUI PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, PRÉJUDICE GRAVE OU MORT.

▲ ATTENTION : SI LE BRÛLEUR NE CONVIENT PAS, RETOURNEZ LA PIÈCE À LA PLACE D'ACHAT POUR OBTENIR LE BRÛLEUR CORRECTE POUR VOTRE BARBECUE.

▲ ATTENTION : BOUGEZ LE BARBECUE AU PLACE EXTÉRIEUR EN PLAIN AIR ET OUVERT AVANT D'ENLEVER LE BRÛLEUR PRÉCÉDENT. ASSUREZ QUE LE BARBECUE EST REFROIDI AVANT DE CONTINUER. FERMEZ LES BOUTONS DE CONTRÔLE ET L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

INSTRUMENTS NÉCESSAIRES: TOURNEVIS PHILLIPS, PINCES, OU UNE CLÉ DE VEROUILLAGE.

NUMÉRO DE PIÈCE	DÉSCRIPTION	QUANTITÉ		
A	Tube de brûleur en avant	1		
B	Tube de brûleur en arrière	1		
C	Support de 90 degrés	1		
D	Armature de brûleur	1		
E	Rondelles large et ronde	3		
F	Boulon large	2		
G	Écrou large	3		
H	Boulon petit	3		
I	Rondelles petit et ronde	3		
J	Goupille à ressort	1		


1 Enlevez les grilles de cuisson et les brise-flammes pour accéder les brûleurs. Enlevez les brûleurs précédents et l'armature de brûleur ou l'électrode pour l'ignition (s'il y a lieu), en suivant le manuel du propriétaire qui vient avec le barbecue.

▲ N'oubliez pas de garder les matériels utilisés pour sécuriser le brûleur, car sa peut être utilisé pour sécuriser le nouveau brûleur dans le barbecue.

2 Enlevez le petit boulon (H) du tube de brûleur en arrière (B) comme indiqué, réservé.


Le tube de brûleur en arrière (B) et le tube de brûleur en avant (A) peuvent glisser librement. **Voyez Figure 1.**

Figure 1




3 Étend les pièces (A) et (B) pour adapter la longueur du brûleur précédent. Les pièces (A) et (B) doivent correspondre au bord pour que le boulon (H) peut sécuriser les deux brûleurs ensemble.

Sécuriser les pièces (A) et (B) avec le petit boulon (H). Revérifier pour assurer que les trous de brûleur (A) et (B) sont alignés. **Voyez Figure 2.**




4 Sécuriser les petites rondelles (I) et les petits boulons (H) dans les trous restant au bas du brûleur en arrière (B), s'il y a lieu. **Voyez Figure 3.**

Figure 3



5 Ajustez l'obturateur d'air sur le brûleur en avant (A) pour adapter à l'obturateur d'air sur le brûleur précédent.


Desserrer la vis de l'obturateur d'air sur le tube de brûleur en avant (A) pour ajuster l'ouverture d'obturateur d'air pour adapter avec le brûleur précédent. Resserrer la vis lorsque vous aurez terminé. **Voyez Figure 4.**



6 Installez le nouveau brûleur dans votre barbecue. Assurez que l'ouverture sur le brûleur en avant (A) est proprement alignée avec l'approvisionnement en gaz.

Le brûleur doit glisser ¼ po (0.63cm) dans l'approvisionnement de gaz. **Voyez Figure 5.**

Figure 5

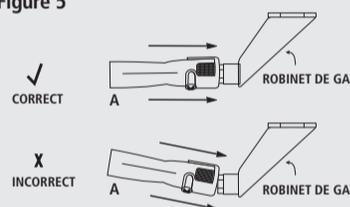

7 Il y a plusieurs types de système de montage. Votre nouveau brûleur est conçu pour monter sur une des suivant :

A. Montage sur étagère (voyez Figure 6A et 6B) ou support mural (voyez Figure 7)—Utilisez l'écrou/boulon/rondelle ou goupille à ressort que vous avez enlevé du brûleur précédent pour sécuriser le nouveau brûleur au support d'étagère.

B. Montage soulevée (voyez Figure 8)—Si vous avez acheté un barbecue avec un montage soulevée, fixez le support de 90 degrés (C) au brûleur en utilisant le boulon large (F), l'écrou large (G), et une rondelle (E) supplié. Sécurisez le support de 90 degrés (C) à l'étagère montée en utilisant les instruments qui sont venu avec le brûleur précédent.

NOTEZ : Si vous n'avez pas les instruments du brûleur précédent, utilisez les pièces suivant suppliées : Boulon large (F), l'écrou (G) et les rondelles large (E).

ATTENTION : Si vous ne pouvez pas monter le brûleur en suivant les étapes au dessus, le brûleur n'est pas compatible avec votre barbecue, et nous vous recommandons de le retourner au place d'achat.

Figure 6A




Figure 6B




Figure 7





Figure 8



8 1. Quelques barbecues ont besoin d'une « armature de brûleur » d'être attaché directement au brûleur. Si l'armature est montée au dos du brûleur, enlevez la vis du bout du brûleur en arrière (B) et placez l'armature au place, sécurisez-le avec la vis et la rondelle large (E). **Voyez Figure 9.**

OU

2. Si l'armature est montée sur un autre place du brûleur, vous pouvez utiliser le support de l'armature (D) pour repositionner le tube de l'armature. Fixez le support de l'armature (D) au l'armature, en utilisant l'écrou (G) et la rondelle large (E) et siège-le comme montrer. **Voyez Figure 10.**

Figure 9





Figure 10




9 Réassemblez l'électrode d'allumeur ou installez le nouveau allumeur électronique universelle. (Avec quelques supports d'ignition, il sera nécessaire de pressez légèrement ou « serti » le support de montage avec une pince pour un meilleur ajustement.)

Testez le nouveau brûleur: premièrement, allumer l'approvisionnement de gaz du réservoir (ou de la connexion gaz naturel), puis au bouton de contrôle sur le panneau. Confirmez que les flammes viennent seulement des trous de gaz du brûleur. Les flammes doivent être bleu en couleur, avec du jaune au bout. **Voyez Figure 11**

NOTEZ : Si vous voyez des grandes flammes turbulent, ajustez les obturateur d'air jusqu'à les flammes soient comme décrit.

Figure 11



▲ ATTENTION : POUR VOTRE SÉCURITÉ, AVANT D'ALLUMER VOTRE BARBECUE, CONDUISEZ UNE VÉRIFICATION VISUELLE POUR ASSUREZ QUE TOUT LES BRÛLEURS SONT ALIGNÉES AVEC LES SOUPAPES, QUE LES CONNEXIONS ENTRE L'APPROVISIONNEMENT DE GAZ ET LE BARBECUE SONT SERRÉ, ET FINALEMENT QU'UN TEST DE FUITE EST FAIT.

NETTOYAGE DES BRÛLEURS UNIVERSEL

Préforme au commencement du saison, au moins 2 fois durant la période saisonnière, et plus si vous l'utilisez fréquemment durant l'année.

1. Enlevez les grilles de cuisson, la grille-réchaud, les brise-flammes, et les brûleurs.
2. Enlevez les instruments utilisés pour assembler les brûleurs.
3. Enlevez le tube de brûleur.
4. Nettoyez les trous dans le brûleur en utilisant un fil, ou un trombone pour déboucher les trous.

5. Utilisez une brosse flexible pour nettoyer l'intérieur du brûleur. Secouez le débris restant.
6. Utilisez un tampon de coton pour enlever le débris sur les soupapes de gaz.
7. Réinstallez le tube de brûleur en utilisant les instruments que vous avez enlevé en avant. Assurez que les brûleurs sont attachés proprement et bien en place.