

MASTER Chef™/MC



BARBECUE AU PROPANE ELITE À 4 BRÛLEURS AVEC SYSTÈME DE VALVE CONVERTIBLE Guide d'assemblage

Modèle 085-3138-4/G45329
GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

LISEZ CE GUIDE AU COMPLET ET CONSERVEZ-LE POUR CONSULTATION.

Montez votre gril immédiatement.

Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

Pour toute question au sujet de nos articles, pièces, garanties ou pour obtenir une assistance technique, appelez-nous au 1 855 453-2150.




ANSI Z21.58-2015/CSA 1.6-2015
Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur.



ANSI Z21.58-2015/CSA 1.6-2015
Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur.

Numéro de révision : 08282020 JC



ARTICLE LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC L'ARTICLE EN TOUT TEMPS

Pour commander des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie, ou encore pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse

www.masterchefbbqs.com

⚠ MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre gril.

⚠ MISE EN GARDE

Lisez et respectez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec l'article.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du présent guide.

⚠ DANGER

1. Si vous décelez une odeur de gaz :
 - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.
 - b. Éteignez toute flamme nue.
 - c. Ouvrez le couvercle.
 - d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.

2. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.

3. Faites attention aux rebords coupants.

⚠ AVERTISSEMENT

1. N'entrez pas et n'utilisez pas de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables près de l'appareil, ni de tout autre appareil.
2. Une bonbonne de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation ne doit pas être entreposée près de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ ATTENTION

EN PLEIN SOLEIL, ET EN FONCTIONNEMENT, L'ACIER INOXYDABLE ET L'ACIER PEINT DU BARBECUE PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDS.

CE BARBECUE EST PRÉVU POUR UN USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

S'IL VOUS MANQUE DES PIÈCES, COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU


1 855 453-2150

TROUSSE DE QUINCAILLERIE

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis à tête cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis à tête plate de ¼ po (long et court)
- Clé à molette
- Pincettes

Pour assembler la quincaillerie correctement, positionnez toujours la rondelle de blocage entre la vis et la rondelle plate.

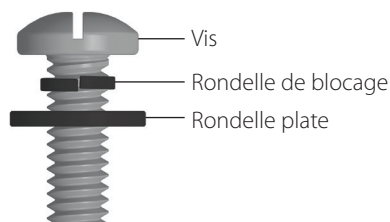

N°	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE	QUANTITÉ
1	Vis 20 UNC x 38 de 1/4 po	20120-13038-250	8
2	Vis 20 UNC x 18 de 1/4 po	20120-13018-250	8
3	Vis 20 UNC x 13 de 1/4 po	20120-13013-250	6
4	Écrou 20 UNC de 1/4 po	30220-13000-250	4
5	Rondelle de blocage φ7	41400-07000-250	18
6	Rondelle φ7	40300-07000-250	22
7	Vis n° 10-24 UNC x 10	20124-10010-250	4
8	Rondelle de blocage φ5	41400-05000-250	4
9	Rondelle φ5	40300-05000-250	6
10	Écrou papillon M4	33301-04000-032	1
11	Vis autotaraudeuse ST4.2x10	22500-42010-137	6
12	Rondelle caoutchoutée	G501-0054-9100	4
13	Bouton de commande	G453-00A8-9000	1
14	Agrafe	G350-0026-9000	1
15	Goupille, brûleur latéral	G405-0019-9200	1
16	Pile AA	G610-0028-9100	1



Attention :


La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue.

1




Vis 20 UNC x 38 de 1/4 po
X 8

2



Vis 20 UNC x 18 de 1/4 po
X 8

3



Vis 20 UNC x 13 de 1/4 po
X 6

4



Écrou 20 UNC de 1/4 po
X 4

5




Rondelle de blocage φ7
X 18

6



Rondelle φ7
X 22

7



Vis n° 10-24 UNC x 10
X 4

8



Rondelle de blocage φ5
X 4

9



Rondelle φ5
X 6

10



Écrou papillon M4
X 1

11



Vis autotaraudeuse ST4.2x10
X 6

12



Rondelle caoutchoutée
X 4

13



Bouton de commande
X 1

14



Agrafe
X 1

15



Goupille, brûleur latéral
X 1

16



Pile AA
X 1


AVANT D'ASSEMBLER LE BARBECUE, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd; deux personnes sont requises pour compléter le montage.

LISTE DES PIÈCES DU BARBECUE 085-3138-4/G45329

N° DE RÉF.	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
AA	1	Assemblage du couvercle supérieur	G453-N200-01
AB	1	Poignée du couvercle texturée	G432-000J-02
AC	2	Collerette pour poignée du couvercle - chrome noir	G453-00A7-01D
AD	1	Thermomètre	G364-0004-02
AE	1	Collerette pour thermomètre - chrome noir	G453-00A6-01D
AF	2	Vis pour couvercle supérieur	G466-0007-01
AG	2	Butoirs du couvercle, avant	G508-0063-01
AH	2	Butoirs du couvercle, arrière	G303-0038-01
BA	1	Boîtier des brûleurs	G453-A300-01
BB	4	Brûleurs principaux	G517-7300-01
BC	3	Armature de brûleur, brûleurs principaux	G614-0095-01
BD	4	Brise-flammes, brûleurs principaux	G453-0072-01
BE	2	Grille de cuisson	G453-0019-01
BF	1	Grille de réchaud	G453-0018-01
BG	1	Panneau arrière supérieur	G453-0010-01
BH	1	Porte-allumettes	G501-0068-01
CA	1	Ensemble de tubulures	G453-K600-01
CB	1	Régulateur	G453-00B2-01
CC	5	Bouton de contrôle chromé, brûleur principal	G453-00A8-01
CD	5	Collerettes pour bouton de commande – chrome noir	G453-0092-01D
CF1	1	Boîtier d'allumage électronique	G453-0098-01
CF2	1	Bouton d'allumeur électronique	G453-0098-02
CG	1	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G515-0067-01
CH	1	Panneau de commande	G453-00E5-01
CI	1	Écran thermique	G453-0011-01
CJ	1	Plateau à graisse	G350-4400-01
CK	1	Rail gauche, plateau à graisse	G453-0012-01
CL	1	Rail droit, plateau à graisse	G453-0013-01
DA	1	Tablette gauche du brûleur latéral	G453-0600-01
DB	1	Bordure gauche de la tablette latérale	G453-00E6-01
DC	1	Couvercle pour brûleur latéral	G501-0070-01
DD	1	Plateau d'égouttage pour brûleur latéral	G515-0083-01
DE	1	Valve du brûleur latéral	G453-0089-01
DF	1	Tuyau métallique du brûleur latéral	G608-0039-01
DG	1	Brûleur latéral	G453-3400-01
DH	1	Ensemble d'électrodes du brûleur latéral	G515-0039-01
DI	1	Grille de cuisson du brûleur latéral	G501-0077-01
DJ	1	Tablette latérale de droite	G453-0700-01
DK	1	Bordure droite de la tablette latérale	G453-00E7-01
EA	1	Rail de support pour la porte	G453-5000-01
EB	1	Panneau latéral du chariot, gauche	G453-0300-01
EC	1	Panneau latéral du chariot, droit	G453-0400-01
ED	1	Tablette inférieure	G453-0500-01
EE	2	Roulette avec frein	G350-0023-01
EF	2	Roulette	G350-0024-01
EG	1	Assemblage de la porte gauche	G453-6900-01
EH	1	Assemblage de la porte droite	G453-K900-01
EI	2	Poignée de porte	G453-0053-01
EJ	2	Assemblage aimant	G527-0037-01
F1	1	Trousse de quincaillerie	G453-B029-01
F2	1	Guide d'assemblage	G453-M025-01
F3	1	Guide de sécurité et d'entretien	G453-M023-02
F4	1	Vis de bonbonne	G505-0047-01


VUE ÉCLATÉE DU BARBECUE 085-3138-4/G45329

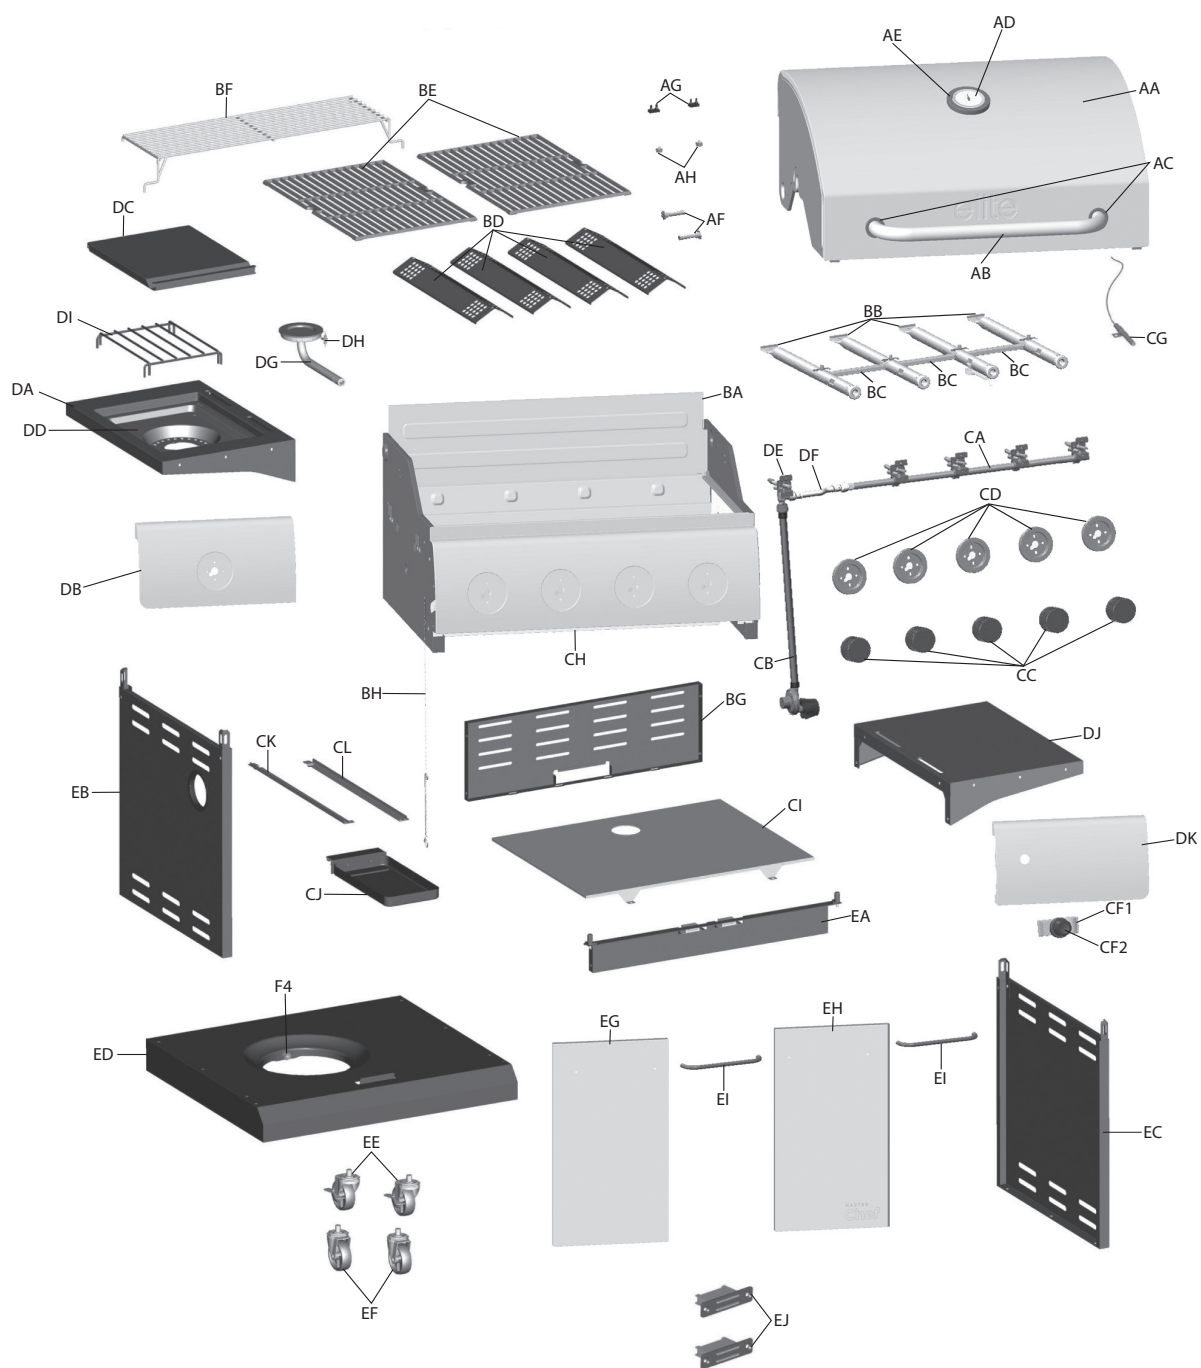


- F1 TROUSSE DE QUINCAILLERIE
- F2 GUIDE D'ASSEMBLAGE
- F3 GUIDE DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN
- F4 VIS DE BONBONNE

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1

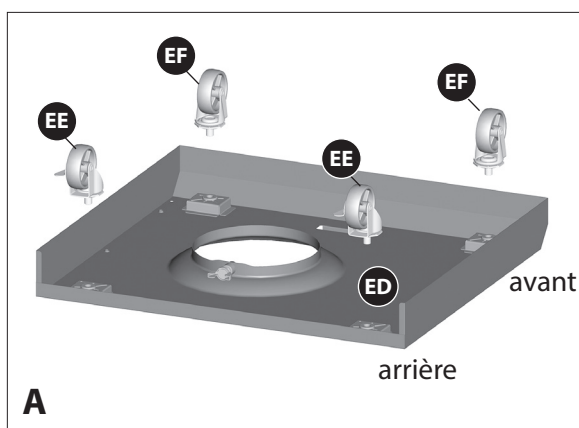

Vue inversée

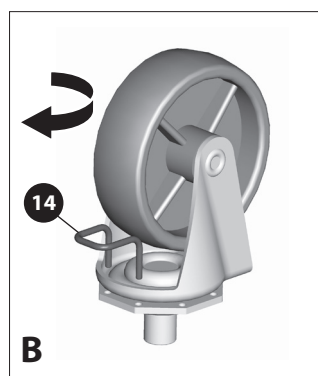

Vue rapprochée

Remarque : deux personnes sont nécessaires pour toutes les étapes d'assemblage.

Séparez les 2 types de roulettes : les 2 roulettes avec frein (EE) et les 2 roulettes normales (EF).

Remarque : les roulettes normales (EF) doivent être assemblées à l'avant de la tablette inférieure (ED) et les roulettes avec frein (EE) doivent être assemblées à l'arrière de la tablette inférieure (ED), comme illustré sur le schéma A.


Insérez la roulette normale (EF) au devant de la tablette inférieure (ED) et utilisez l'agrafe (n°14) pour bien fixer et serrer.

Répétez pour le reste des roulettes (EE et EF).


VOUS AUREZ BESOIN :



2

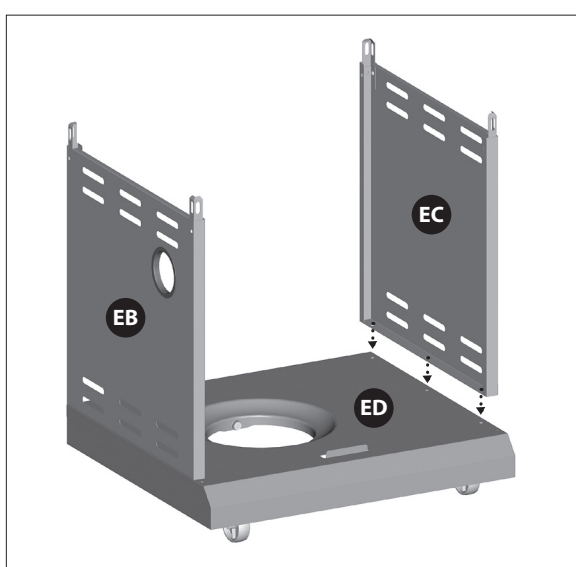

Vue avant

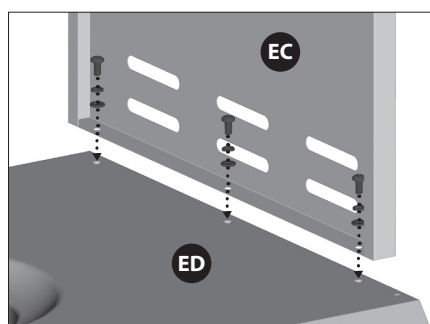


Vue rapprochée

Assurez-vous que toutes les roulettes avec frein (EE) sont correctement verrouillées en position ARRÊT avant de continuer.


Assemblez le panneau latéral du chariot, gauche (EB) et celui de droite (EC) à la tablette inférieure (ED).

VOUS AUREZ BESOIN :

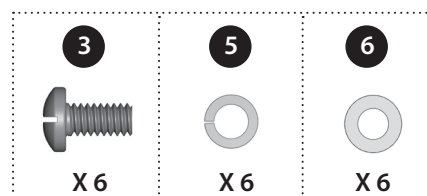

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

3

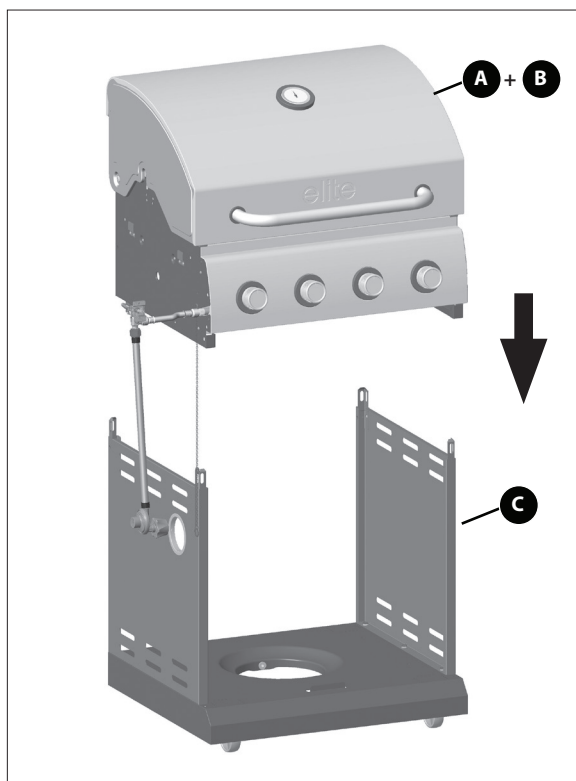


Vue avant

CETTE ÉTAPE EXIGE 3 PERSONNES. N'ESSAYEZ PAS SEUL. EXTRÊMEMENT LOURD!

Positionnez l'ensemble du couvercle et l'ensemble du boîtier des brûleurs (A et B) sur l'ensemble du chariot (C), comme illustré.

4

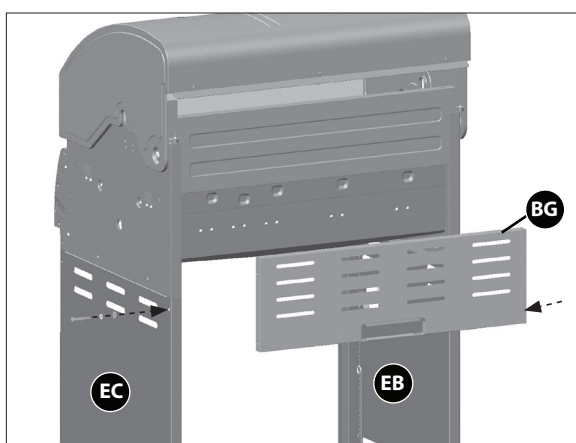


Vue arrière

Fixez le panneau arrière supérieur (BG) aux deux panneaux latéraux; droit et gauche (EB et EC).

Attention : L'assemblage du panneau supérieur (BG) sera complété aux étapes 6 et 9.

VOUS AUREZ BESOIN :


1	5	6
		
X 2	X 2	X 2

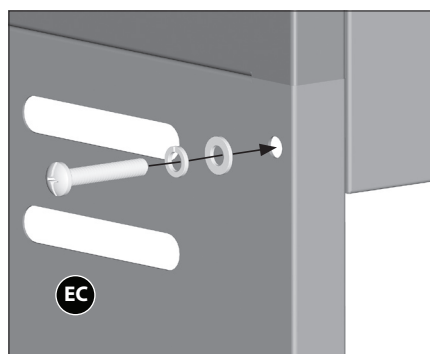

Vue rapprochée

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


5

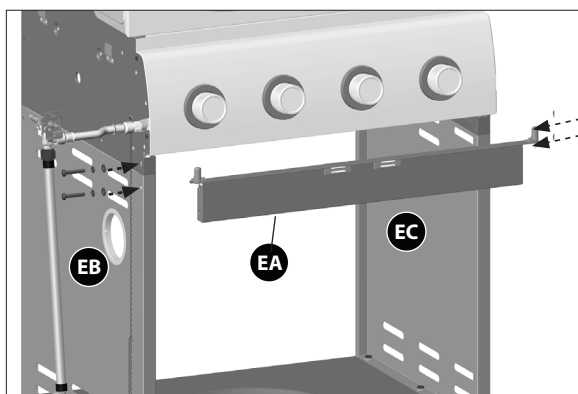

Vue avant

Assemblez le rail de support pour la porte (EA) aux panneaux latéraux gauche et droit (EB et EC), comme illustré.

AVERTISSEMENT : cette pièce peut avoir des bords tranchants. Portez des gants de protection lors de l'assemblage.

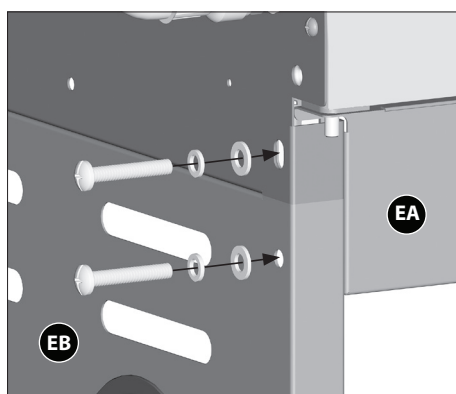


Vue rapprochée


VOUS AUREZ BESOIN :

1	5	6
		
X 4	X 4	X 4


6

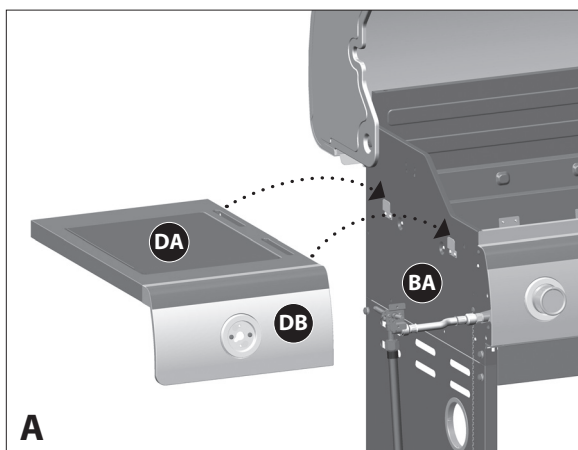


A
Vue de l'avant gauche

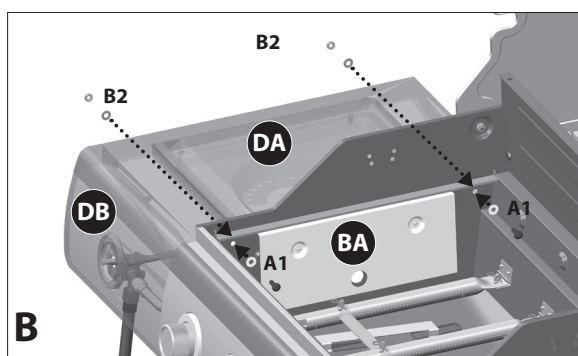

B
Vue de l'intérieur du boîtier des brûleurs

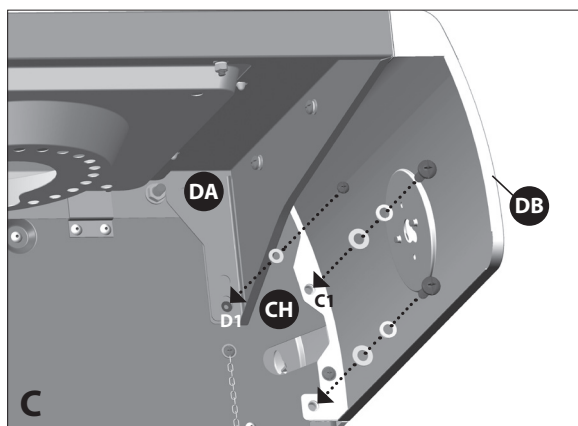

C
Avant, vue latérale gauche

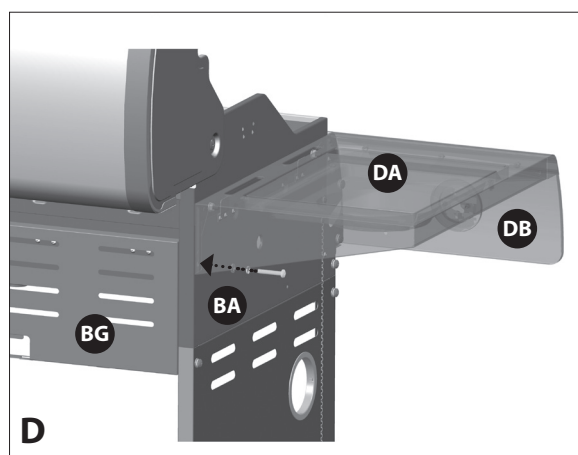


D
Arrière, vue latérale gauche

MONTAGE DE LA TABLETTE LATÉRALE GAUCHE

ASTUCE : ne serrez pas avant que toute la quincaillerie soit en place.

- Montez la tablette gauche du brûleur latéral (DA et DB) aux deux supports situés sur le panneau latéral supérieur gauche du boîtier des brûleurs (BA).
- Assemblez la tablette gauche du brûleur latéral (DA et DB) au panneau latéral supérieur du boîtier des brûleurs (BA) en positionnant la quincaillerie à travers l'intérieur du boîtier des brûleurs (BA), comme illustré sur le schéma B.




VOUS AUREZ BESOIN :

A1	B2
 2 X 2	 12 X 2
 6 X 2	 4 X 2

CONSEIL : Assurez-vous que le côté caoutchouté de la rondelle est en contact avec le boîtier des brûleurs.


- Assemblez l'avant de la tablette gauche du brûleur latéral (DA et DB) au panneau de commande (CH), comme illustré sur le schéma C.

VOUS AUREZ BESOIN :

C1	D1
 2 X 2	 5 X 2
 6 X 2	 11 X 1
	 9 X 1


- Complétez l'assemblage de la tablette du brûleur latéral gauche (DA et DB) en joignant la tablette latérale, l'arrière du boîtier des brûleurs (BA), et le panneau arrière supérieur (BG), comme illustré sur le schéma D.

VOUS AUREZ BESOIN :

 1 X 1	 5 X 1	 6 X 1
---	--	--


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

7

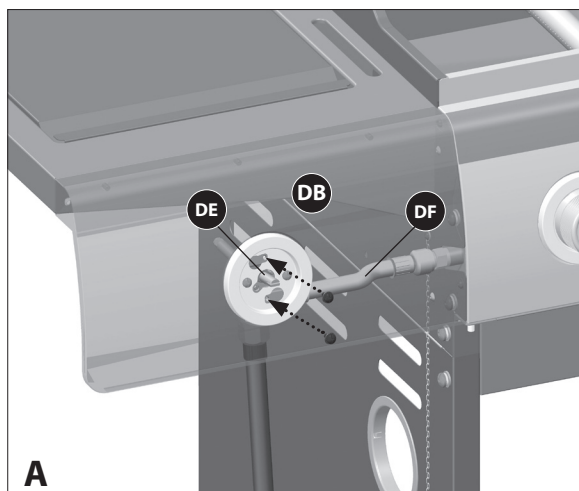


- a. Retirez la quincaillerie préassemblée sur le support de la valve du brûleur latéral (DE).

Montez la valve du brûleur latéral (DE) sur la bordure gauche de la tablette latérale (DB) à l'aide de la quincaillerie retirée, comme illustré sur le schéma A.

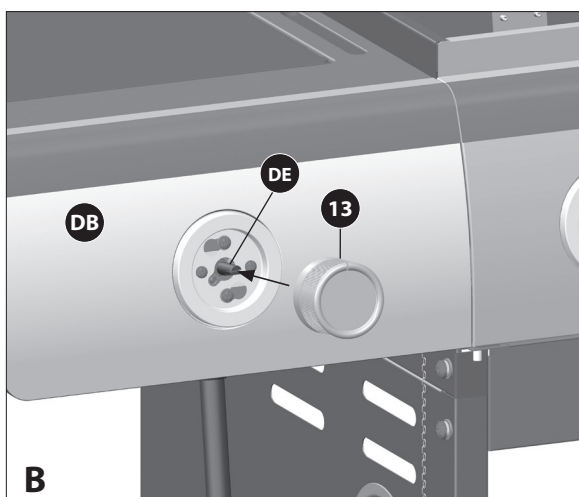


- b. Montez le bouton de commande du brûleur latéral (n° 13) sur la valve du brûleur latéral (DE).

VOUS AUREZ BESOIN :




8

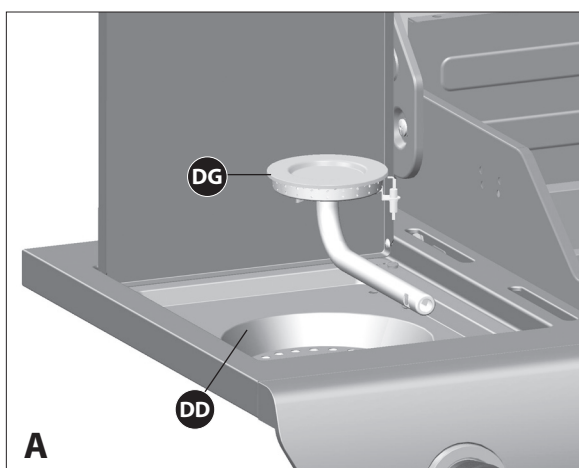


- a. Positionnez le brûleur latéral (DG) à travers l'ouverture dans le plateau d'égouttage pour brûleur latéral (DD).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



8

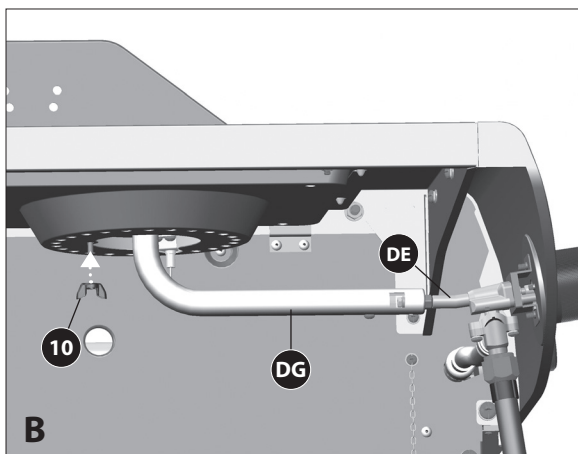

Vue latérale gauche

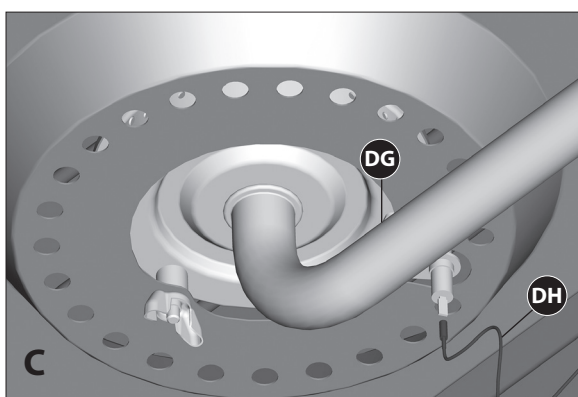

Vue dessous la tablette latérale gauche

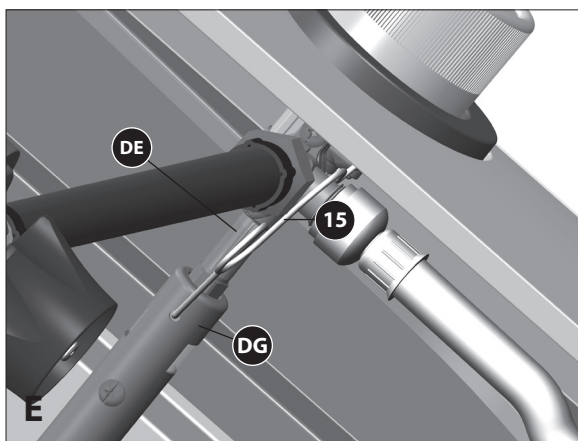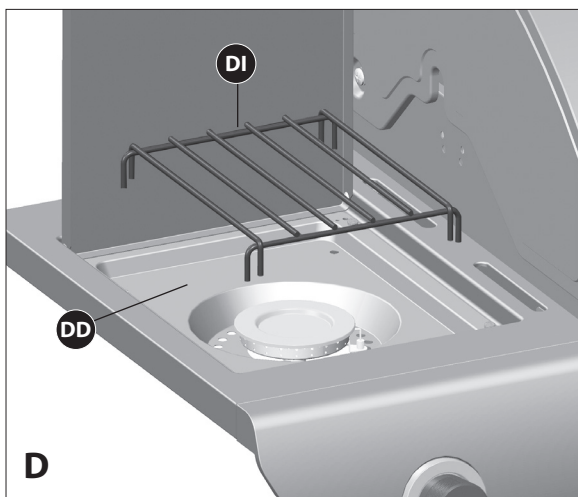

Vue dessous la tablette latérale gauche

- b. Assurez-vous que le brûleur latéral (DG) est relié à la valve du brûleur latéral (DE). Fixez l'écrou papillon (n°10) au brûleur latéral (DG), comme illustré sur le schéma B.

VOUS AUREZ BESOIN :



- c. Fixez l'extrémité du fil à électrode du brûleur latéral (DH) à la partie inférieure de l'électrode du brûleur latéral (DG), tel qu'indiqué. Assurez-vous que le fil est correctement enfoncé.


- d. Positionnez la grille de cuisson du brûleur latéral (DI) sur le plateau d'égouttage pour brûleur latéral (DD).

- e. Servez-vous de la goupille du brûleur latéral (n° 15) pour relier le brûleur latéral (DG) à la valve du brûleur (DE).


VOUS AUREZ BESOIN :




9

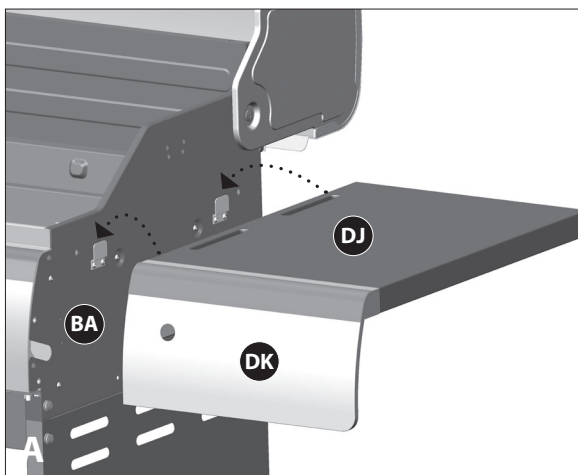


Vue de l'avant droite

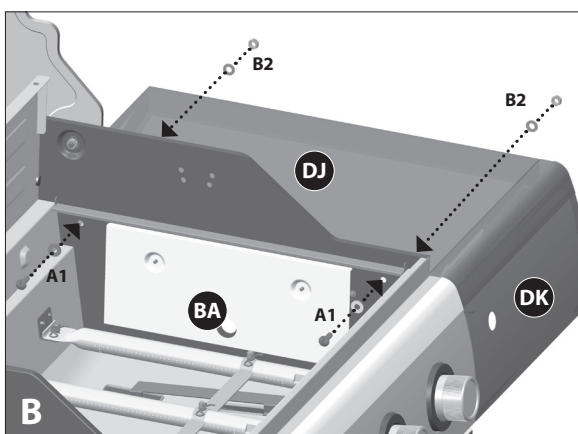

Vue de l'intérieur du boîtier des brûleurs

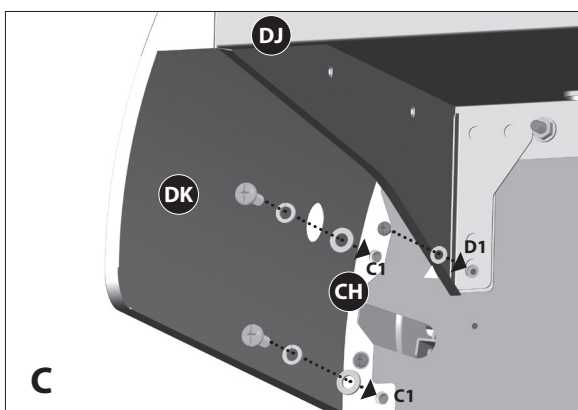

Vue dessous la tablette latérale droite

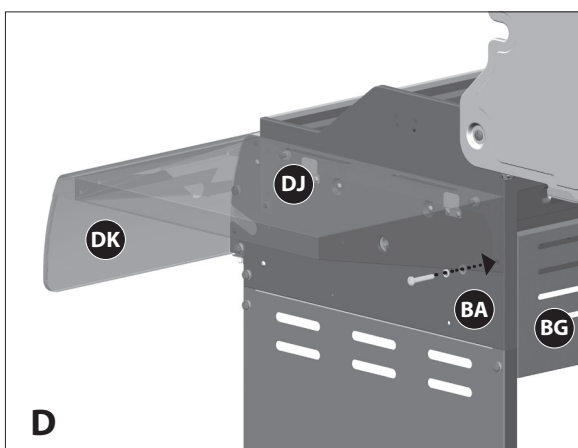

Arrière, vue latérale droite

MONTAGE DE LA TABLETTE LATÉRALE DROITE

ASTUCE : ne serrez pas avant que toute la quincaillerie soit en place

- Montez la tablette droit (DJ et DK) aux deux supports situés sur le panneau latéral supérieur droit du boîtier des brûleurs (BA).
- Assemblez la tablette droit (DJ et DK) au panneau latéral supérieur du boîtier des brûleurs (BA) en positionnant la quincaillerie à travers l'intérieur du boîtier des brûleurs, comme illustré sur le schéma B.

VOUS AUREZ BESOIN :

A1	B2
	
X 2	X 2
	
X 2	X 2

CONSEIL : Assurez-vous que le côté caoutchouté de la rondelle est en contact avec le boîtier des brûleurs.

- Assemblez l'avant de la tablette droit (DJ et DK) au panneau de commande (CH), comme illustré sur le schéma C.

VOUS AUREZ BESOIN :


C1	D1
	
X 2	X 1
	
X 2	X 1
	
X 2	

- Complétez l'assemblage de la tablette du brûleur latéral droit (DJ et DK) en joignant la tablette latérale, l'arrière du boîtier des brûleurs (BA), et le panneau arrière supérieur (BG), comme illustré sur le schéma D.


VOUS AUREZ BESOIN :

		
X 1	X 1	X 1


10

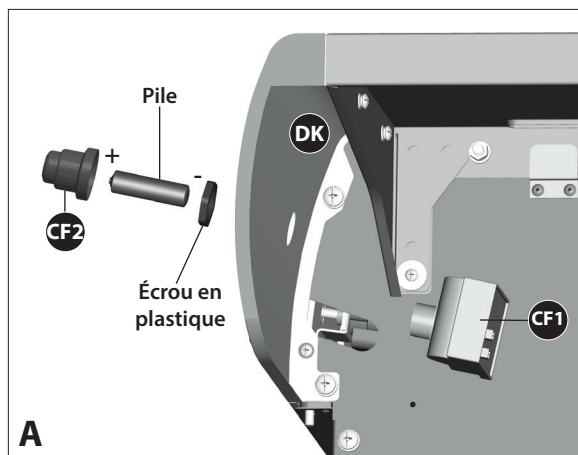

A
Vue dessous la tablette latérale droite

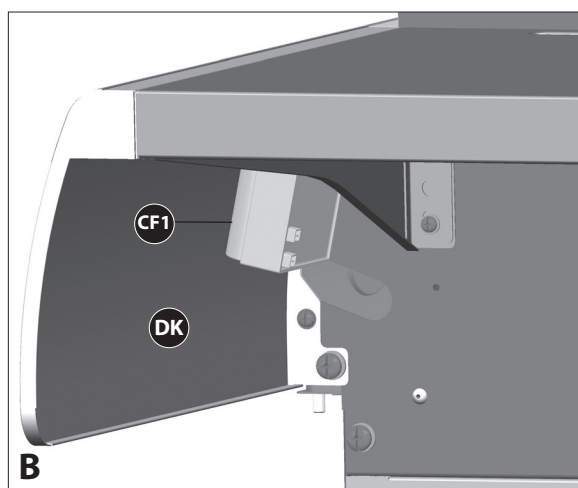

B
Vue dessous la tablette latérale droite

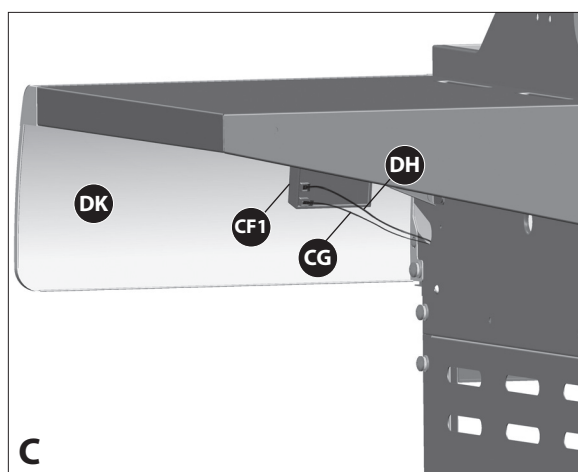


C
Vue dessous la tablette latérale droite

ASSEMBLAGE DE L'ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE

- Enlevez le capuchon pour la pile de l'allumeur (CF2) et l'écrou en plastique du boîtier d'allumage électronique (CF1).
- Positionnez le boîtier d'allumage électronique (CF1) à travers l'ouverture dans la bordure droite de la tablette latérale (DK) et fixez-la en utilisant l'écrou en plastique.
- Insérez une pile AA dans le compartiment à pile (CF1), avec le bout positif pointant vers l'extérieur tel qu'illustré. Fermez l'allumeur en fixant le bouton d'allumeur (CF2) en place.

VOUS AUREZ BESOIN :




- Insérez l'assemblage d'électrode : l'ensemble d'électrodes du brûleur principal (CG) et l'ensemble d'électrodes du brûleur latéral (DH) à l'allumeur électronique (CF1) tel qu'indiqué. Assurez-vous que les fils sont bien enfoncés.


Remarque : les deux connecteurs de fil sont les mêmes.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


11

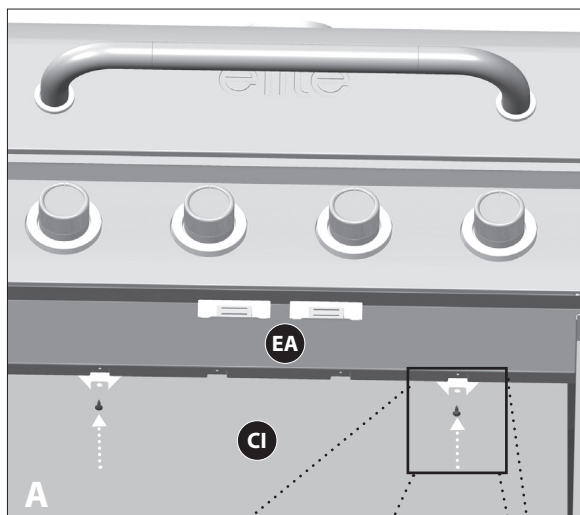


Vue avant

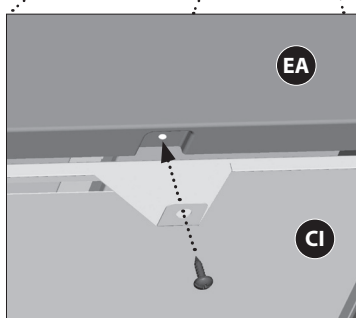

Vue rapprochée

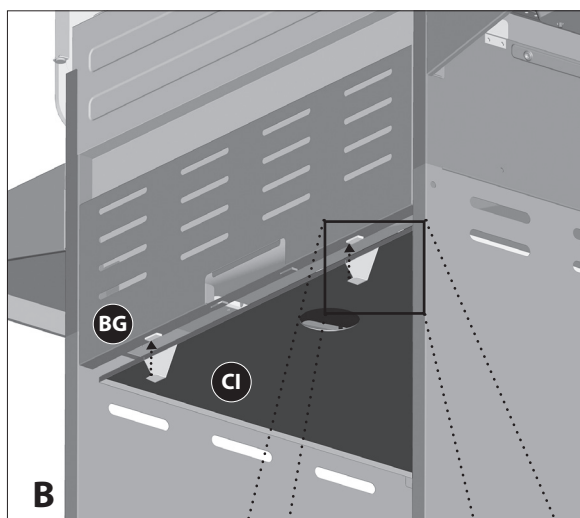


Vue arrière

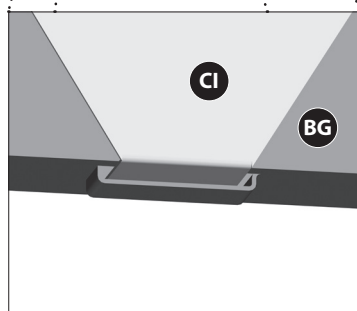


Vue rapprochée

Assemblez l'écran thermique (CI) au bas du rail de support pour la porte (EA) et le panneau arrière supérieur (BG), comme illustré sur les schémas A et B.

VOUS AUREZ BESOIN :





12

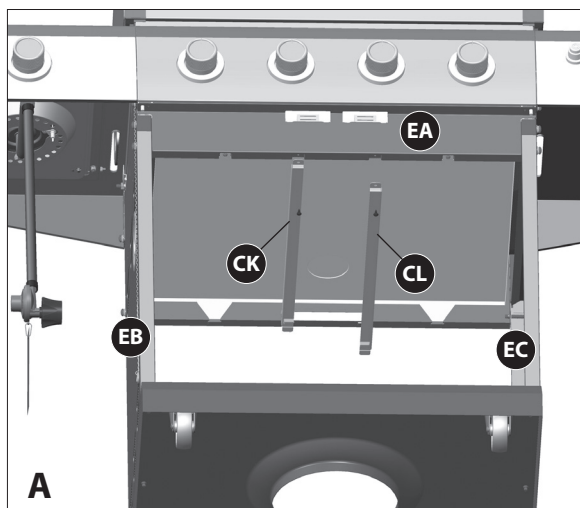


a. Assemblez les rails gauche et droit (CK et CL) pour le plateau à graisse (CJ), comme illustré sur les schémas A à C.


VOUS AUREZ BESOIN :

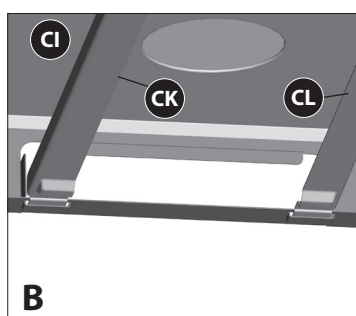

Vue arrière rapprochée

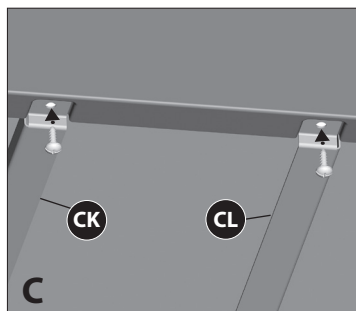


Vue avant rapprochée

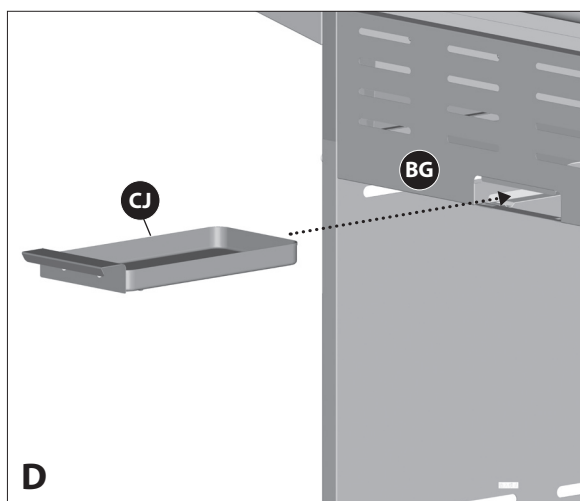

Vue arrière

b. Insérez le plateau à graisse (CJ) dans l'ouverture du panneau arrière supérieur (BG).

13

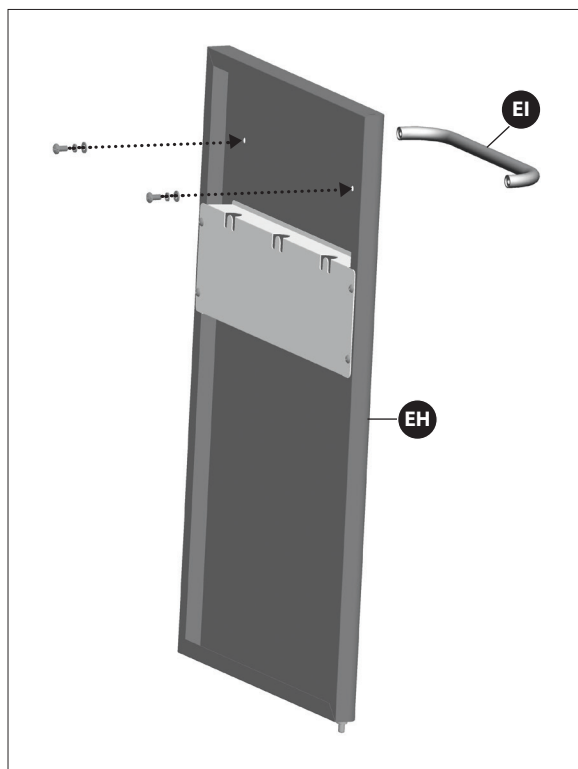

Assemblez la poignée de la porte (EI) à l'assemblage des portes gauche et droite (EG et EH).

Poignée de la porte gauche

VOUS AUREZ BESOIN :


7	8	9
		
X 2	X 2	X 2

Poignée de la porte droite


VOUS AUREZ BESOIN :

7	8	9
		
X 2	X 2	X 2


14

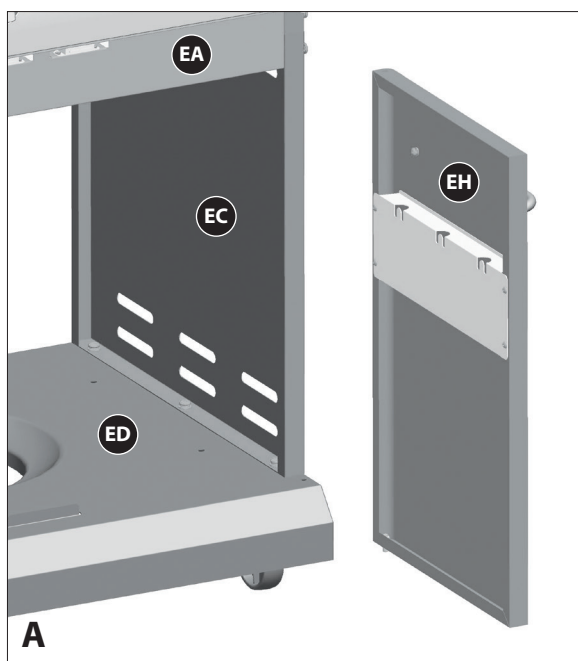

- a. Assemblez l'ensemble de la porte droite (EH) à la tablette inférieure (ED) en insérant la tige fixe (au bas de la porte) dans le trou fourni (schéma B).

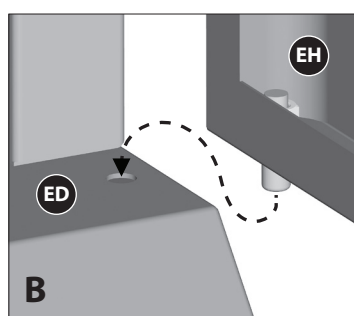

Vue rapprochée du bas de la porte

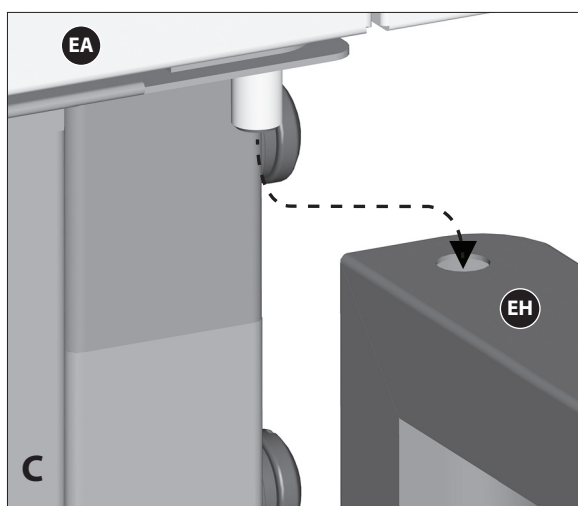

Haut de la porte

- b. Assemblez le haut de l'ensemble de la porte droite (EH) au rail de support pour la porte (EA) en enfonçant la tige de support et en l'alignant avec le trou situé en haut à droite de la porte (schéma C).

ASTUCE : utilisez un grattoir à peinture pour enfoncer la tige de la porte en même temps que la deuxième personne aligne la porte. La tige de support se verrouillera en position lorsque la porte sera correctement assemblée.

- c. Répétez les étapes A et B pour l'ensemble de la porte gauche (EG).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




CONVERTIBLE VALVE SYSTEM^{MC}

ATTENTION : VOTRE MODÈLE DE BBQ comprend le CONVERTIBLE VALVE SYSTEM^{MC}. Si vous voulez convertir votre BBQ DE PROPANE à GAZ NATUREL, la trousse suivante est nécessaire :


**Trousse de conversion au gaz naturel
Convertible Valve System^{MC} - article n°
85-2261-4.**

Avant de compléter les étapes 15 à 17, suivez les étapes figurant dans le manuel d'utilisation de la trousse CONVERTIBLE VALVE SYSTEM^{MC} qui accompagne la trousse.


15

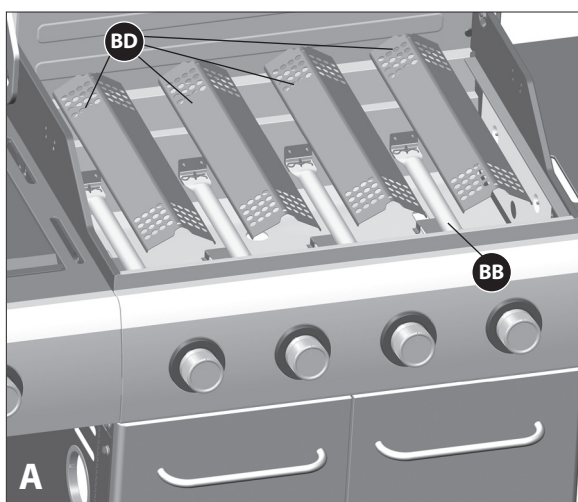

Positionnez les brise-flammes pour brûleurs principaux (BD) dans le boîtier des brûleurs (BA).

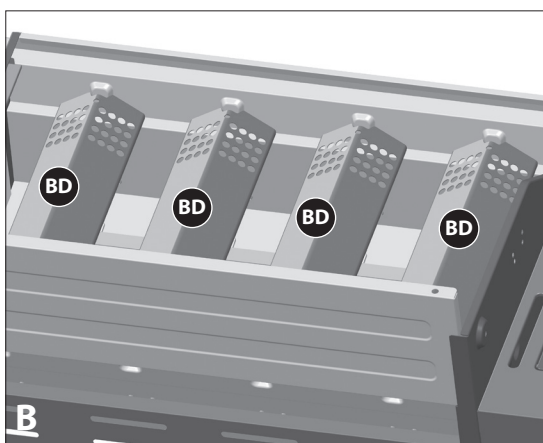


Vue avant rapprochée

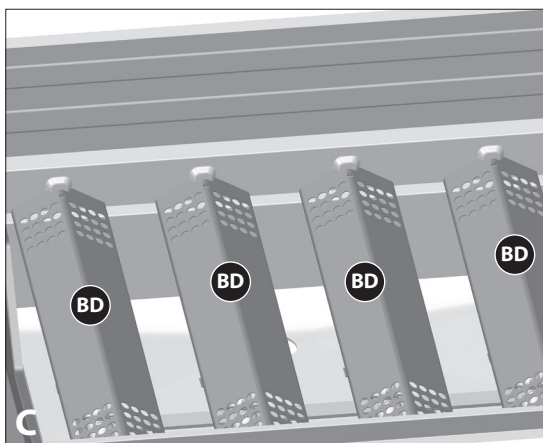

Vue arrière rapprochée


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

16

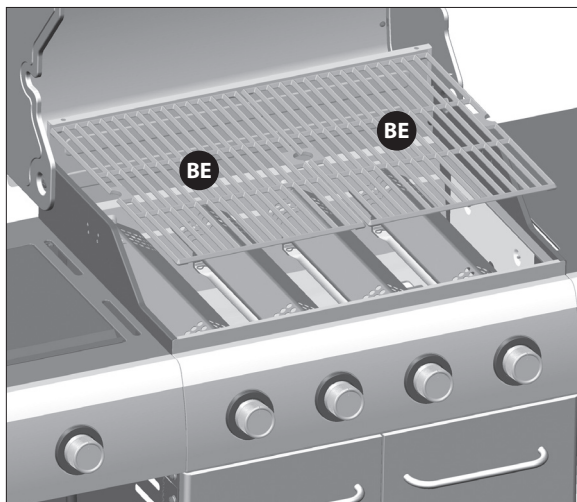


Placez les grilles de cuisson (BE) dans le boîtier des brûleurs (BA).

17

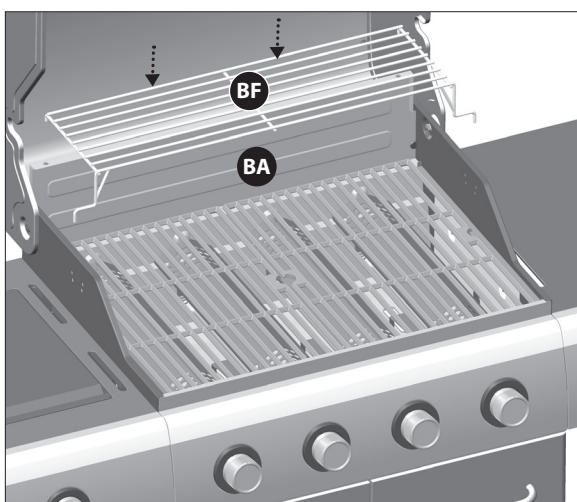

Insérez les deux petites barres de niveau de la grille de réchaud (BF) dans le panneau arrière du boîtier des brûleurs (BA).

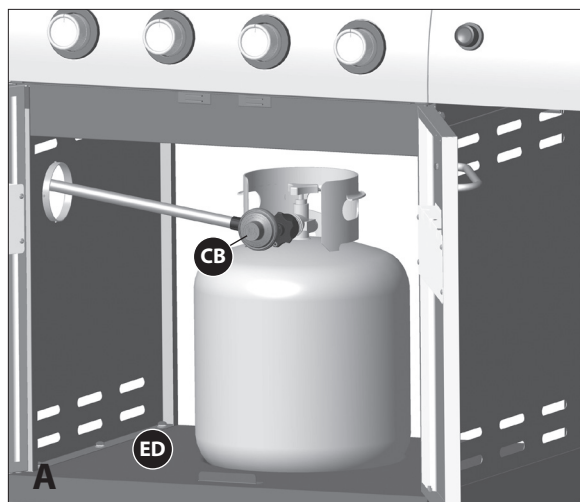

SEULEMENT POUR LES MODÈLES AU GAZ PROPANE.

- Fixez l'écrou de serrage du régulateur (CB) à la valve de la bonbonne de propane.
- Positionnez la bonbonne de propane de 20 lb sur la tablette inférieure (ED) et fixez-la à l'aide du boulon (déjà attaché) situé en dessous de tablette inférieure (ED), comme illustré sur le schéma C.

⚠ ATTENTION ⚠

SERREZ LE RACCORD DU TUYAU AVEC VOTRE MAIN.




⚠ ATTENTION ⚠

POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ, N'ESSEYER PAS D'ALLUMER CE BARBECUE AVANT D'AVOIR LU LES PAGES 4 À 8 DU GUIDE DE SÉCURITÉ, ET D'ENTRETIEN DE MASTER CHEF^{MC}.

TOUS LES TESTS DE SÉCURITÉ ET DE DÉTECTION DES FUITES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR AVANT L'ALLUMAGE DU BARBECUE.

⚠ ATTENTION ⚠

NE RANGEZ PAS DE BONBONNES DE PROPANE SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CHARIOT DU BARBECUE.

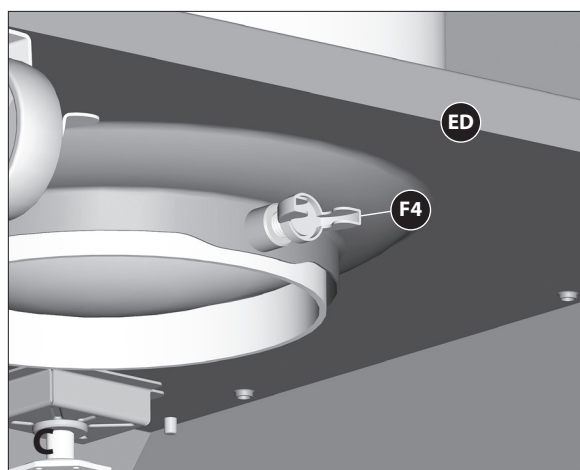

Vue en dessous la tablette inférieure

19

COMMENT CONVERTIR VOTRE BARBECUE AU GAZ NATUREL

La configuration initiale de ce barbecue est réglée pour l'utilisation avec du GAZ PROPANE. Si vous désirez l'utiliser avec du gaz naturel, vous devez acheter la trousse de conversion au gaz naturel, n° d'article 085-2261-4.




IMPORTANT

Veillez à ce que l'emballage de la Trousse de conversion ait le symbole suivant :



**CONVERTIBLE
VALVE SYSTEM^{MC}**

⚠ AVERTISSEMENT SURFACES CHAUDES

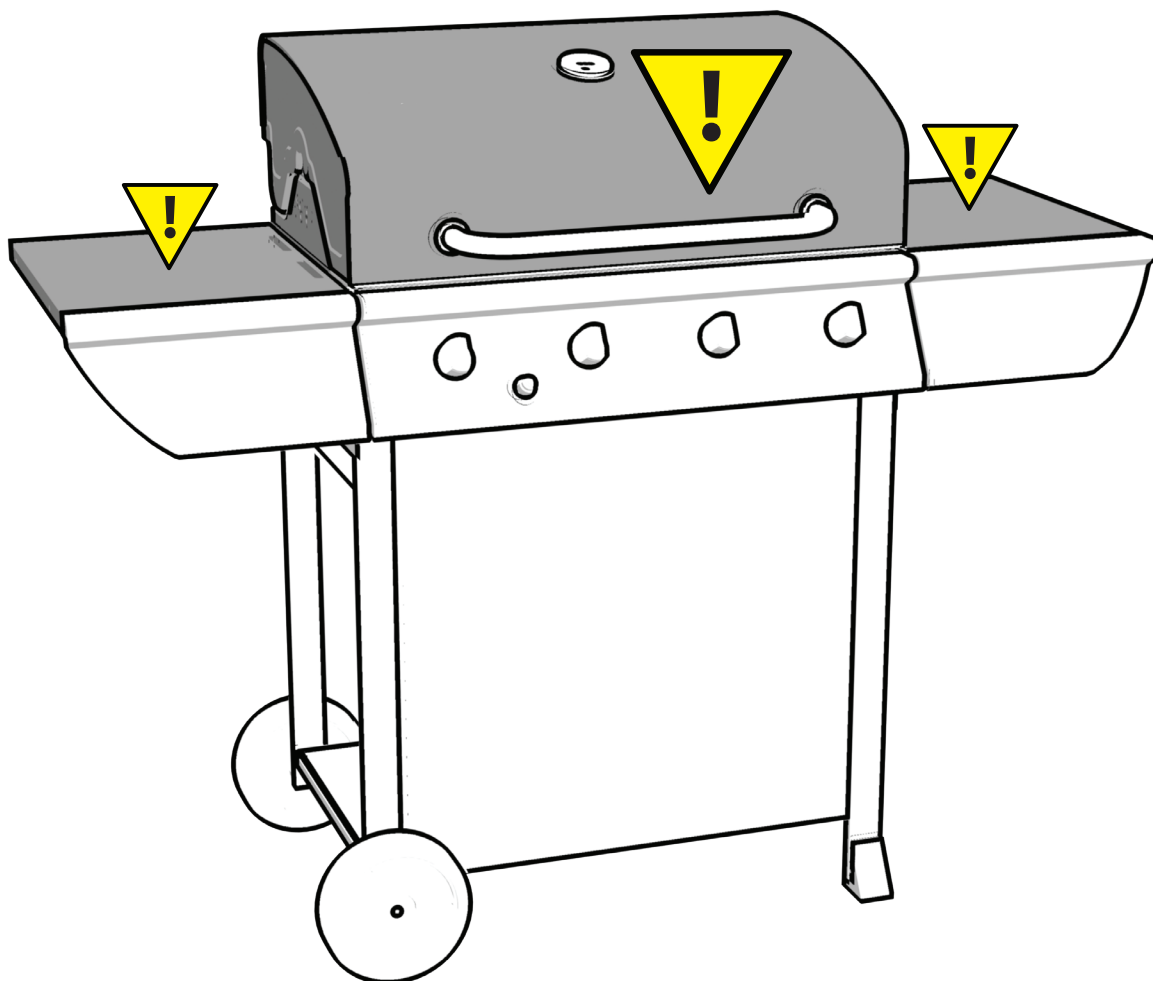

AVERTISSEMENT!

- **ÉVITEZ LES BRÛLURES!**
 - **NE TOUCHEZ PAS LE BARBECUE LORSQU'IL EST EN MARCHÉ!**
 - **SURFACE EXTRÊMEMENT CHAUDE!**
- * *LES SURFACES SOMBRES DEVIENNENT EXTRÊMEMENT CHAUDES LORS DE L'USAGE!***



Visitez **www.masterchefbbqs.com**
pour enregistrer l'article.

Service à la clientèle Master Chef^{MC}
1 855 453-2150